


Dual

Service- Information Dual HS 34

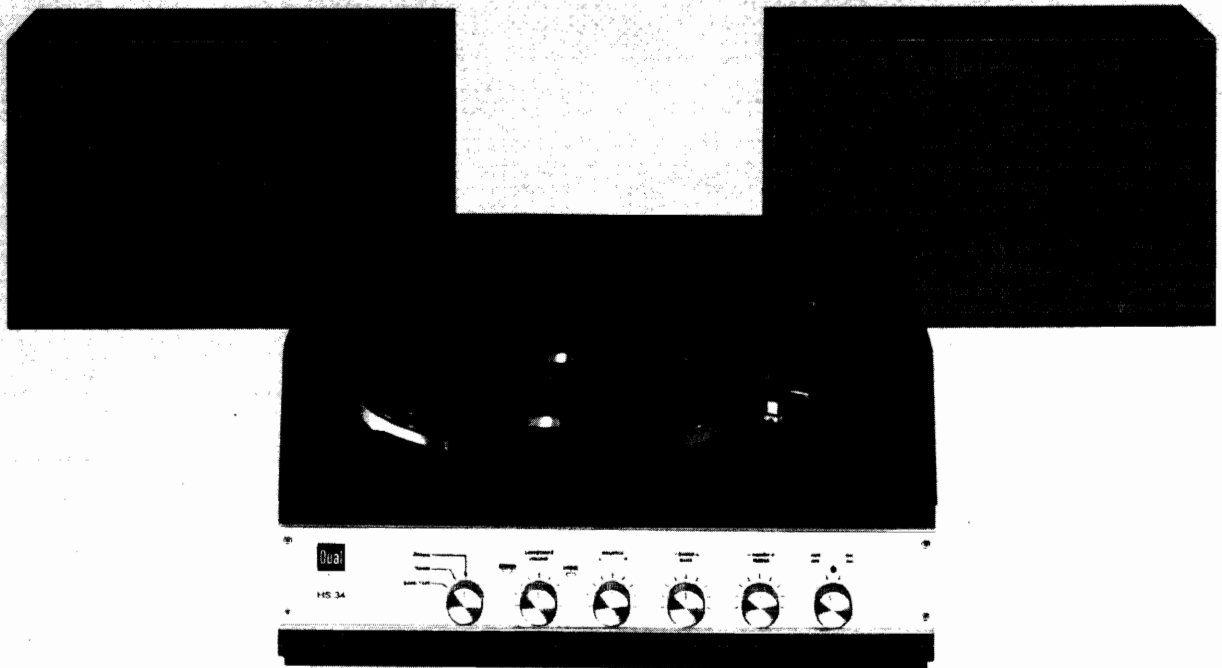

Ausgabe Dez. 1969

Technische Daten

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm)

2x6 W Musikleistung, 2x4 W Dauertonleistung

Eingänge Empfindlichkeit

1. Phono Magnet, entzerrt nach RIAA 6 mV an 47 kOhm
2. Tonband, linear 600 mV an 470 kOhm
3. Radio, linear 600 mV an 470 kOhm

Frequenzgang: 25 Hz - 30 kHz \pm 3 dB

Klangregler: Bässe \pm 14 dB bei 100 Hz
Höhen \pm 14 dB bei 10 kHz

Lautstärkeregl.: mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam

Balanceregler: Regelbereich 10 dB

Mono/Stereo-Schalter

Ausgänge: zwei getrennte Lautsprecherbuchsen für Impedanzen von 4-16 Ohm, Tonband 50 mV an 100 kOhm

Fremdspannungsabstand: bezogen auf Vollausssteuerung und voll aufgedrehte Lautstärkeregl. auf alle Eingänge \geq 60 dB

Übersprechdämpfung: bei 1000 Hz \geq 40 dB

Leistungsaufnahme: ca. 30 VA

Netzspannungen: umschaltbar auf 110/150/220 V, umlötbar auf 130/150/240 V

Bestückung: 1 Selen-Gleichrichter, 10 Silizium-Transistoren, 4 Germanium-Leistungstransistoren, 2 Zenerdioden ZG 1, 1 Sicherung 1 A flink zur Absicherung der Endstufen

Maße: Steuergerät kpl. 420 x 377 x 204 mm

Gewicht: Steuergerät kpl. 18,2 kg

Lautsprecherbox Dual CL 9

Übertragungsbereich: 60 Hz - 18 kHz

Belastbarkeit: 10 Watt Musikprogramm

Impedanz: 5 Ohm bei 800 Hz

Bestückung: 1 Spezial-Breitband-Duo-Lautsprecher
200 mm \varnothing
Schwingspule 25 mm \varnothing
Luftspaltinduktion 12000 Gauß

Eigenresonanz der Box: 110 Hz

Maße: 363x230x162 mm

Gewicht: 4,0 kg

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen / Schwarzwald

D 825 220 719 7.5/170 Sch.

Printed in Germany



Ersatzteile

Die Justier- und Prüfdaten, sowie die Bestückungspläne und die Ersatzteile des eingebauten Transistor-Stereo-Verstärkers TV 64 sind der kombinierten Service-Anleitung HS 31/ CL 9/ CV 12 (Ausgabe 2 D TV 64/65) zu entnehmen.

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl p. Gerät
1	203 211	Abdeckhaube CH 5	1
2	204 011	Lautsprecherbox CL 9 kpl. (nußbaum)	2
	204 013	Lautsprecherbox CL 9 kpl. (weiß)	2
3	219 102	Konsole kpl. (nußbaum)	1
	219 103	Konsole kpl. (weiß)	1
	210 216	Einschlagmutter M 4	1
4	219 022	Blende kpl.	1
5	203 763	Leuchtstab	1
	200 444	Federscheibe	1
6	217 323	Spanplatten-Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 2,7x10	4
7	210 648	Scheibe 4,2/14/1 St	4
	210 289	Linseblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5x16	4
8	203 315	Abdeckrahmen	2
	210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz BM 3x18	4
9	203 317	Abdeckscheibe	1
	210 554	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps	1
	210 271	Linsenschraube AM 3x4	1
10	202 371	Halter für Plattenstift und Wechselachse	1
	210 252	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x10	2
11	212 568	Drehknopf	6
	203 239	Filzring	6
12	217 324	Typenschild	1
13	216 488	Netzkabel kpl. (Verstärker-Phonochassis)	1
14	205 344	Lautsprecherkabel CA 3 kpl.	1
15	215 954	Schutzfilz (8 Scheiben)	1
16	210 525	Zylinderschraube AM 4x25	1
	210 638	Scheibe 4,2/10/0,5 Ps	1
17	219 236	Verpackungskarton kpl.	1
18	217 325	Bedienungsanleitung	
		<u>Automatikspieler Dual 1212</u>	
	220 197	4-Pol-Motor 150 V kpl.	1
	220 196	Stator 150 V kpl.	1
	220 164	Feldspule 150 V kpl.	1
		Weitere Ersatzteile sowie die Funktionsbeschreibung und die Fehlersuchtafel für den Automatikspieler Dual 1212 sind der Service-Anleitung Dual 1212 zu entnehmen.	