


TWM 3



Filtre passif/20010

24 B 25

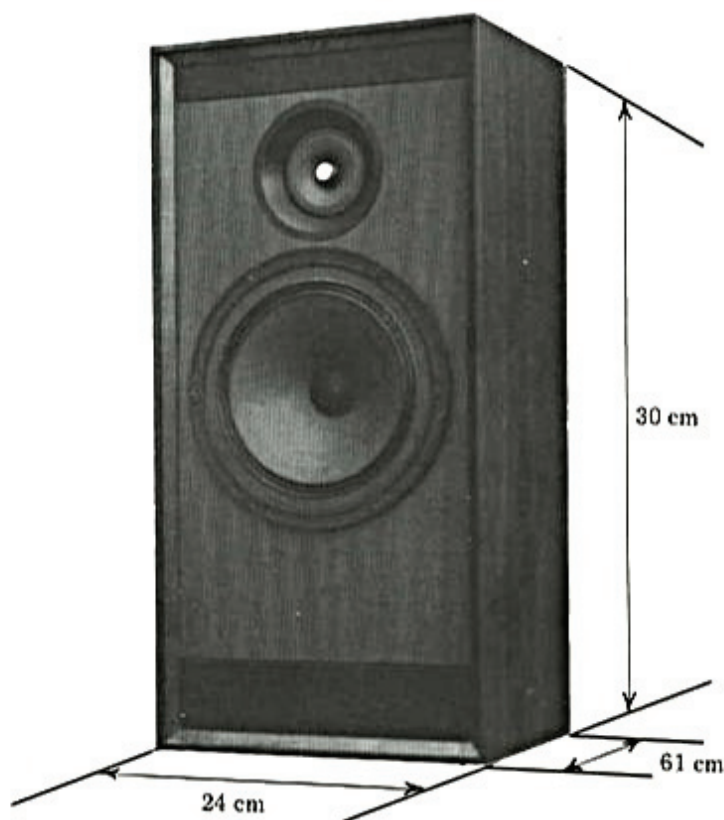

Système à 2 voies incorporé dans une double enceinte accordée.

PRESENTATION

Système haut-parleur de faible encombrement et au rendement remarquable.

- Destiné à la sonorisation des locaux d'habitation de petites et moyennes dimensions.
- A utiliser en position verticale : posé sur une étagère, un socle ou contre une paroi.
- Modèle de prix moyen conçu pour être associé à un amplificateur de moyenne puissance (10 à 40 W)
- Système à deux voies incorporé dans une double enceinte accordée.
- Haut-parleur d'aigus (tweeter) disposé dans l'axe vertical et en retrait par rapport au haut-parleur de graves (woofer) de façon à assurer une parfaite mise en phase des ondes émises par chacun d'eux.
- Faible trainage et rendement élevé permettant une restitution particulièrement nette des phénomènes transitoires.
- Livré avec cordon de 5,50 m, notice d'utilisation et fiche caractéristiques.
- Garantie à vie des haut-parleurs - dans la mesure où l'acheteur garde l'enceinte en sa possession -

JUSTIFICATION

Ce modèle cherche à assurer, sous un format remarquablement compact, la restitution du plus large spectre sonore possible à un niveau largement satisfaisant, en association avec un amplificateur de moyenne puissance. Le choix du constructeur s'est donc porté sur un système à deux voies comprenant un haut-parleur de graves de 24 cm de diamètre, dimension imposée par la largeur du boîtier.

Ces restrictions impliquent nécessairement une atténuation dans la transmission du registre extrême-grave. Celle-ci a été contenue dans des limites acceptables par l'adjonction de moteurs de haut-parleurs particulièrement puissants pour un système de cette classe. Ils assurent au DINGHY 222 un rendement exceptionnel.

Ses performances, transparence et comportement brillant en régime transitoire, seront particulièrement appréciées des amateurs de musique contemporaine, forte en dynamique et riche en contraste.