Continental Edison

POSTE DE TABLE A 531

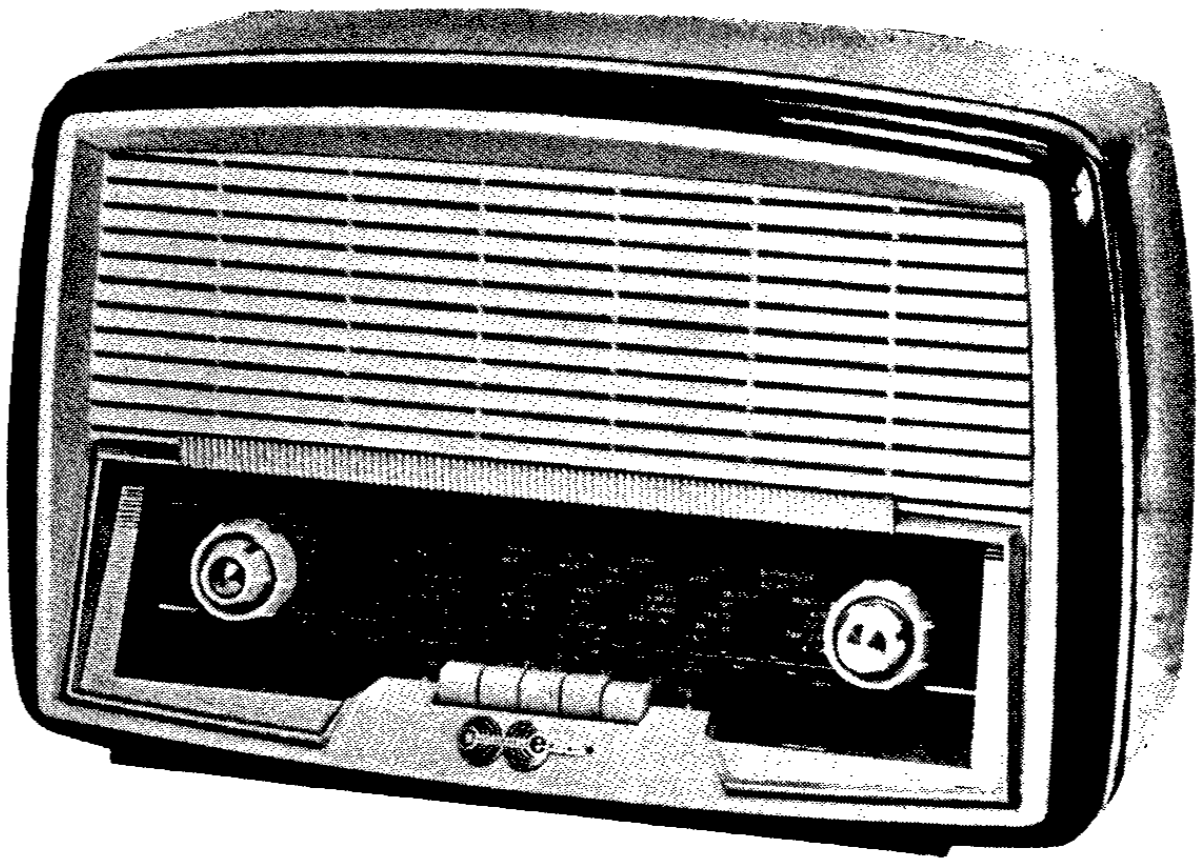

# Poste de table A 531

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRESENTATION : Coffret bakélite, façade plastique. Decoration : métal (marque, boutons et dessus du cadran).

ALIMENTATION : 117 - 125 - 145 - 220 - 245 V - Alternatif par transformateur.

H. F. : Grand cadre à air blindé rotatif.
Efficacité antiparasite maximum par son bobinage et son montage série parallèle.

EQUIPEMENT : 5 tubes : 6 AJ8/ECH 81 — 6 BQ5/EL 84 — EF 93/6 BA6 — 6 V4/EZ 80 — EBC 91/6 AV6

GAMMES : GO : 1000 à 2000 m. — B E : 39,5 à 51 m.
PO : 187 à 578 m. — OC : 16 à 41 m.
Par clavier 5 touches, la position PU étant la première touche.

B. F. : Haut-parleur elliptique ticonal à haute performance.
Transformateur de sortie spécial grand modèle, haute qualité.
Contre-réaction - correction automatique du timbre à faible puissance.
Contrôle de tonalité.
Puissance de sortie : 4 W,5 à moins de 10 % de distorsion.
Filtrage : $2 \times 50\ \mu F$

PRISES : Antenne complémentaire - terre - PU.
Haut-parleur supplémentaire.

6AJ8
ECH81

6BA6
EF93

6AV6
EBC 91

6BQ5
EL84

V1 V2 V3 V4

ANT

R1_10kΩ

C1 47pF

CADRE GO

CADRE PO

L1 L2

490 pF C3 CV_ACC

BLOC_Type CN9P

osc GO osc.OC osc.PO acc OC

490pF C4 CV-OSC

C2_220pF

Commutateur CADRE

Position Antenne

Position Cadre

R2_47kΩ R3_220Ω 33kΩ_1W

C5 47pF C6 470pF C7 50nF R5_39kΩ 1W

T1 T2

R6_47kΩ

C8 47pF C9 47pF R7_330kΩ

R8_820Ω R9_47Ω R10_10MΩ R11_220kΩ C10 220pF C11_20nF

R12_680kΩ R13_180Ω R14_47kΩ C12_25µF 25-30V C13 20nF

T4

H.P.S

C14 50nF

R15_1MΩ

R16_2,2MΩ

C15 50nF

C16_22nF

P2 650kΩ_Prise à 300kΩ

C17 10nF R17 47kΩ

P1_1MΩ C18 2nF

P.U Clavier

25 260 285 58

1kΩ_1W R18

C19 2x50µF 350V.

Chauff. Filam

T3

245 220 145 125 117

Fus. 2A

V5

EZ80
6V4

C20 10nF C21 10nF

SECTEUR

Consommation 60 W

Mesures effectuées avec contrôleur
Ri. 10000 Ω / V

Tensions = (en Volts) ±15%
Tensions ∿ (en Volts) ±15%
Intensités = (en mA) ±15%
Intensités ∿ (en mA) ±15%

Alignement M.F
455 kHz

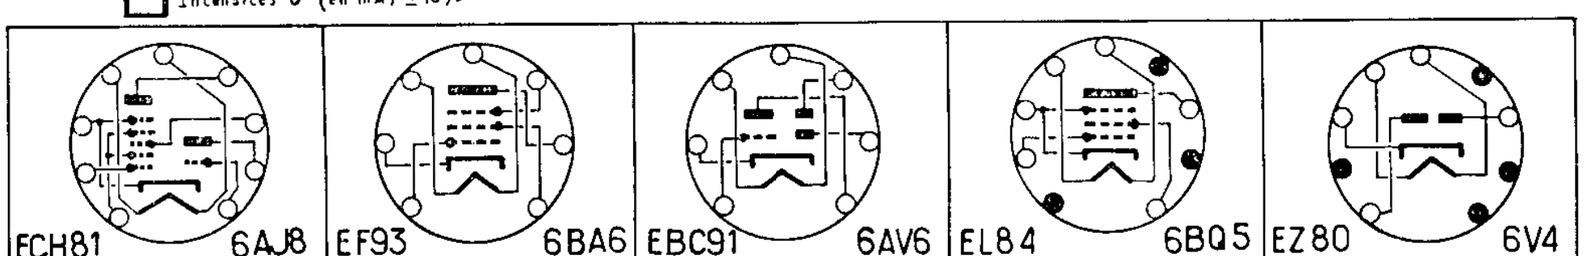


Laubie 1157