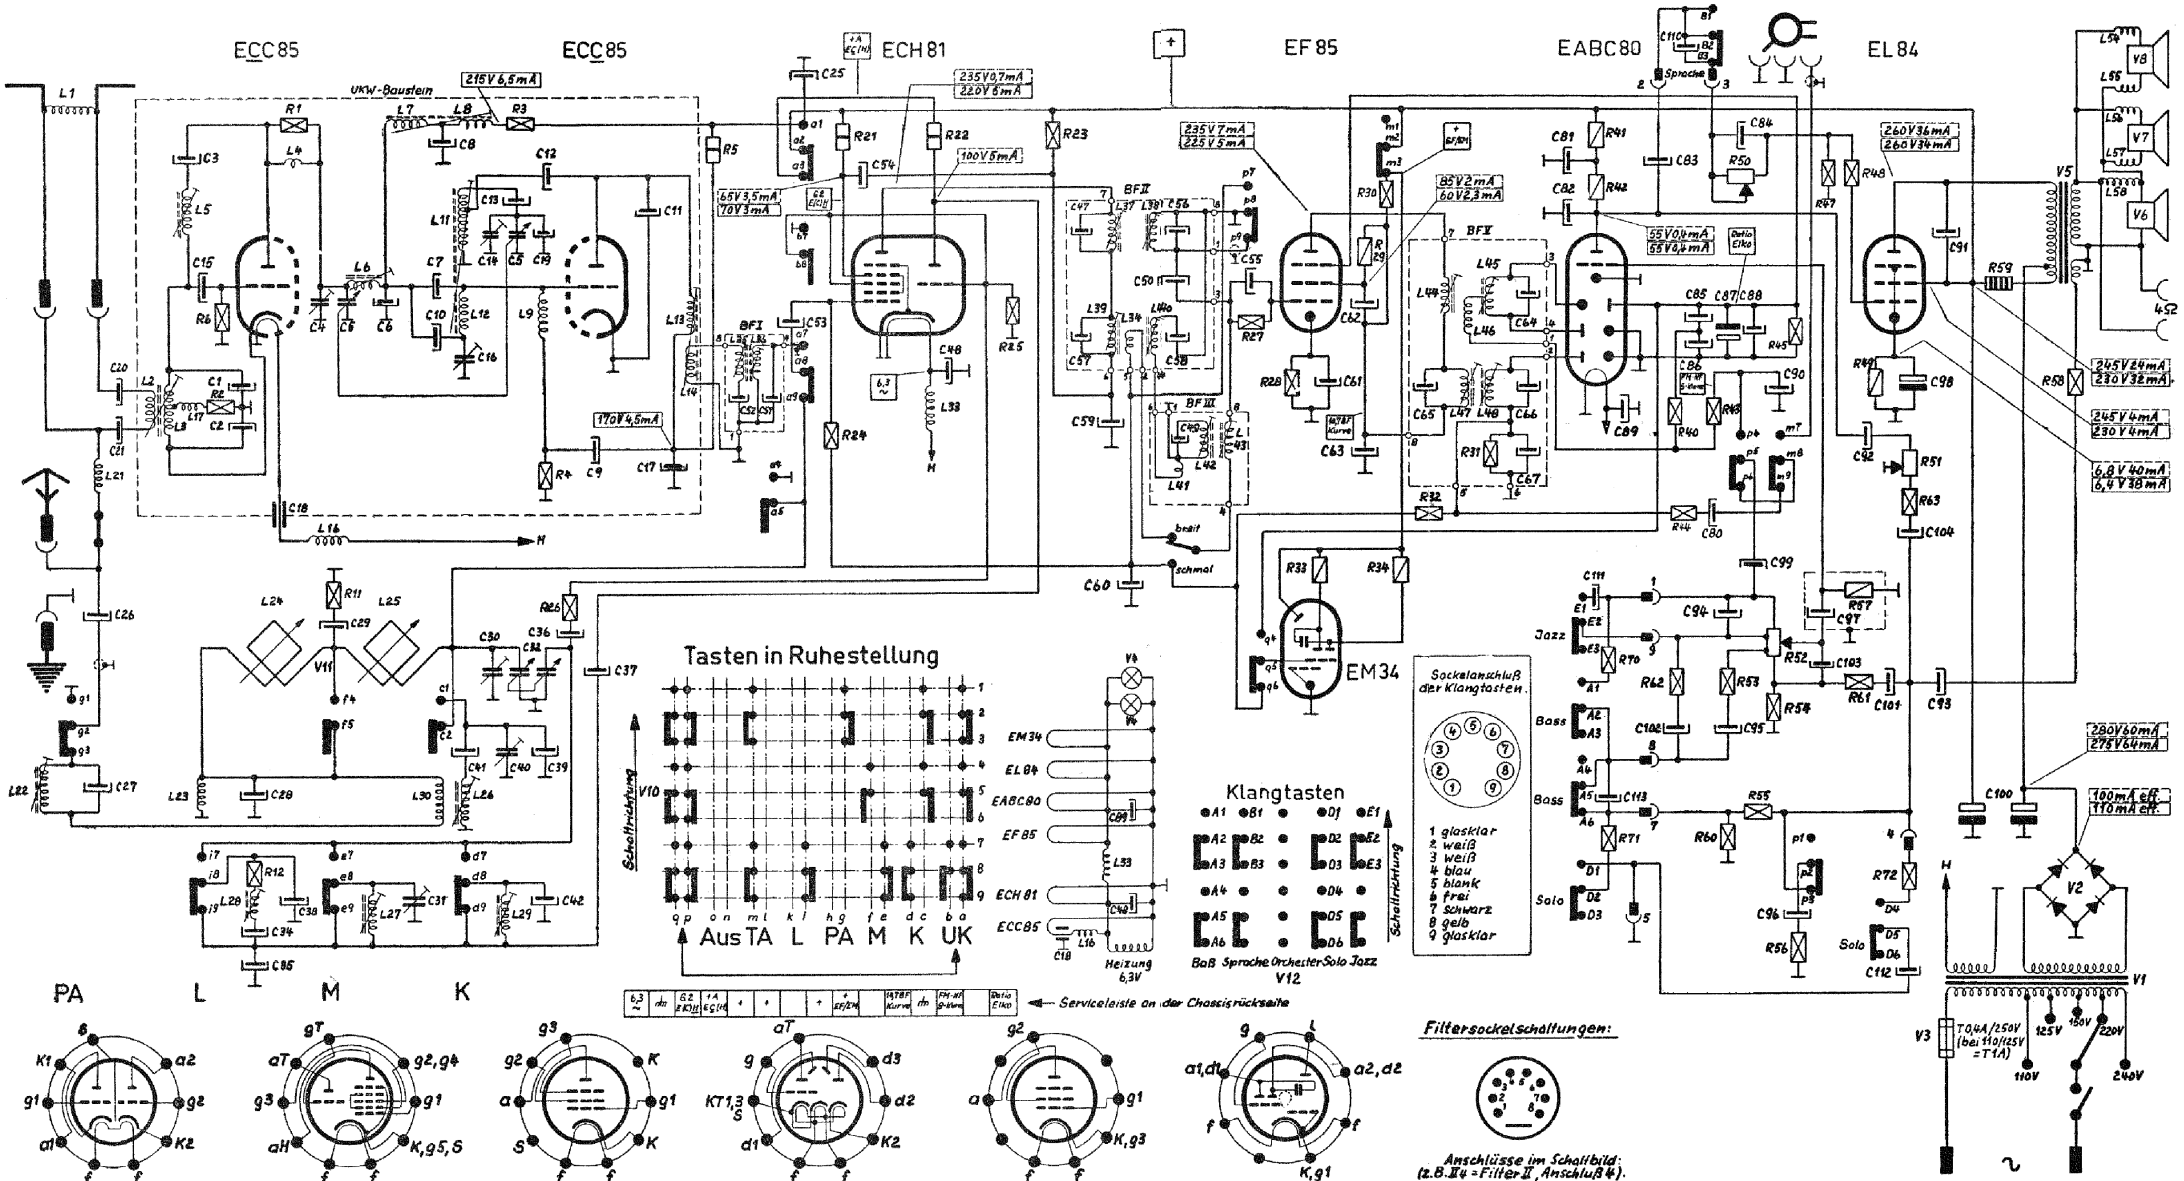

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	7pF K500V	22pF K500V	500pF K500V	0,5-6pF HF6131	FM Trimk HF5045	20pF K500V	20pF K500V	110pF K500V	55pF K500V	10pF K500V	7pF K500V	10pF K500V	30pF K500V	0,5-6pF HF5181	50pF K500V	1,4-10pF MF6124	400pF K500V	1000pF D500V	3,2pF K500V	30pF K500V	30pF K500V				5000pF K500V	1000pF T500V	1000pF T125V	5000pF T125V	50pF T125V	3-30pF MF175	3-30pF MF924	4-15mk HF5811		350pF T125V	210pF T125V	60pF T125V	1000pF T500V	100pF T125V	40pF T125V	3-30pF MF776
R	120Ω 0,33W	200Ω 0,33W	1kΩ 0,33W	1MΩ 0,33W	10kΩ 1W	1MΩ 0,33W					50kΩ 0,25W	120Ω 0,33W									50kΩ 1W	30kΩ 1W	1kΩ 0,25W	1,4MΩ 0,25W	50kΩ 0,25W	30Ω 0,25W	100kΩ 0,25W	1kΩ 0,25W	70kΩ 0,5W	1kΩ 0,25W	200kΩ 6,25W	500kΩ 0,25W	1MΩ 0,5W	1MΩ 0,5W						120Ω 0,33W
L	7Wdg.	2,5Wdg.	7,6Wdg.	1Wdg.	2,0Wdg.	4½Wdg.	26Wdg.	130Wdg.	38Wdg.		4,5Wdg.	1½Wdg.	40Wdg.	2Wdg.		40Wdg.	32Wdg.				32Wdg.	115µH	1mH	1,86mH	184µH	2,5µH	200Wdg.	540µH	3,5µH	10µH			40Wdg.	4Wdg.	35Wdg.	35Wdg.	47Wdg.	22Wdg.	157Wdg.	157Wdg.
V	Trafo HF5111	Klein-hr. HF5140	Sicherg. 0,4A/250	Lampe HF 150	Ausg. Tr. HF5125	Lautspr. HF5243	Mischteil HF5126	Mischteil HF5124		Drucktf. HF5140	Fährtstf. HF532	Klangtf. HF5112																												

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	350pF T125V-	50pF T125V-					10pF T125V	5000pF K500V	350pF T125V-	350pF T125V-	10pF T125V-	20pF T125V-	160pF T125V-	5000pF K500V-	160pF T125V-	20pF T125V-	350pF T125V-	350pF T125V-	5000pF T500V-	0,05µF P625V-	0,025pF P125V-	5000pF W500V-	2000pF T500V-	60pF T125V-	350pF T125V-	350pF T125V-	200pF T125V-			500pF T125V-	160pF T125V-	0,25µF T125V-							1000pF P500V
R	2,0kΩ 0,5W	2,0kΩ 0,5W	50kΩ 0,25W	100kΩ 0,25W	30kΩ 0,25W		600kΩ 0,25W	100kΩ 0,25W	170Ω 0,5W	10MΩ MF5042	1MΩ MF5061	1,3MΩ MF5023	100kΩ 0,25W	50Ω 0,25W	2kΩ 0,25W	200Ω 0,25W	10MΩ MF5099	2kΩ 0,25W	1,5kΩ 4W	75kΩ 0,25W	1kΩ 0,25W	60kΩ 0,25W	1kΩ 0,25W							500kΩ 4,25W	75Ω 0,25W	800Ω 0,25W							
L	1½Wdg.	157Wdg.	157Wdg.	60Wdg.	11Wdg 11Wdg	4Wdg.	157Wdg.	157Wdg.						32Wdg.	32Wdg.	32Wdg.	32Wdg.	16uWdg.																						

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	0,1µF P500V-	100pF P500V-	0,01µF P500V-	160pF T125V-	250pF T125V-	2,5pF T125V-	1pF MF181	5000pF K500V-	5000pF K500V-	500pF T125V-	2000pF P500V-	0,01pF P500V-	0,1µF P125V-	80pF T125V-	0,015µF P125V-	0,1µF P125V-	0,01µF MP500V	100pF MF361	0,025µF P125V-	160+5pF MF636	0,1µF P125V-	5000pF P125V-	50pF T125V-	0,025µF P125V-						250pF P500V-	160pF T125V-	0,25µF P125V-	3,5+5pF P125V-							

Bei Kondensatoren: T = Trolitul bzw. Styroflex, K = Keramik, P = Papier.

Spannungen und Ströme: bei AM bei FM

gemessen mit Instrument 1000 Ω/V im Meßbereich 600V.
Kathodenspannung der EL84 gemessen im Meßbereich 12V.

NORDMENDE

8/11 Kreis-Super

Carmen 56

mit Klangregister

3D

Met dank aan Leo Smits