



DRUCKSCHALTUNGSPLATTE, Bestückungsseite
 PRINTED CIRCUIT BOARD, COMPONENT SIDE



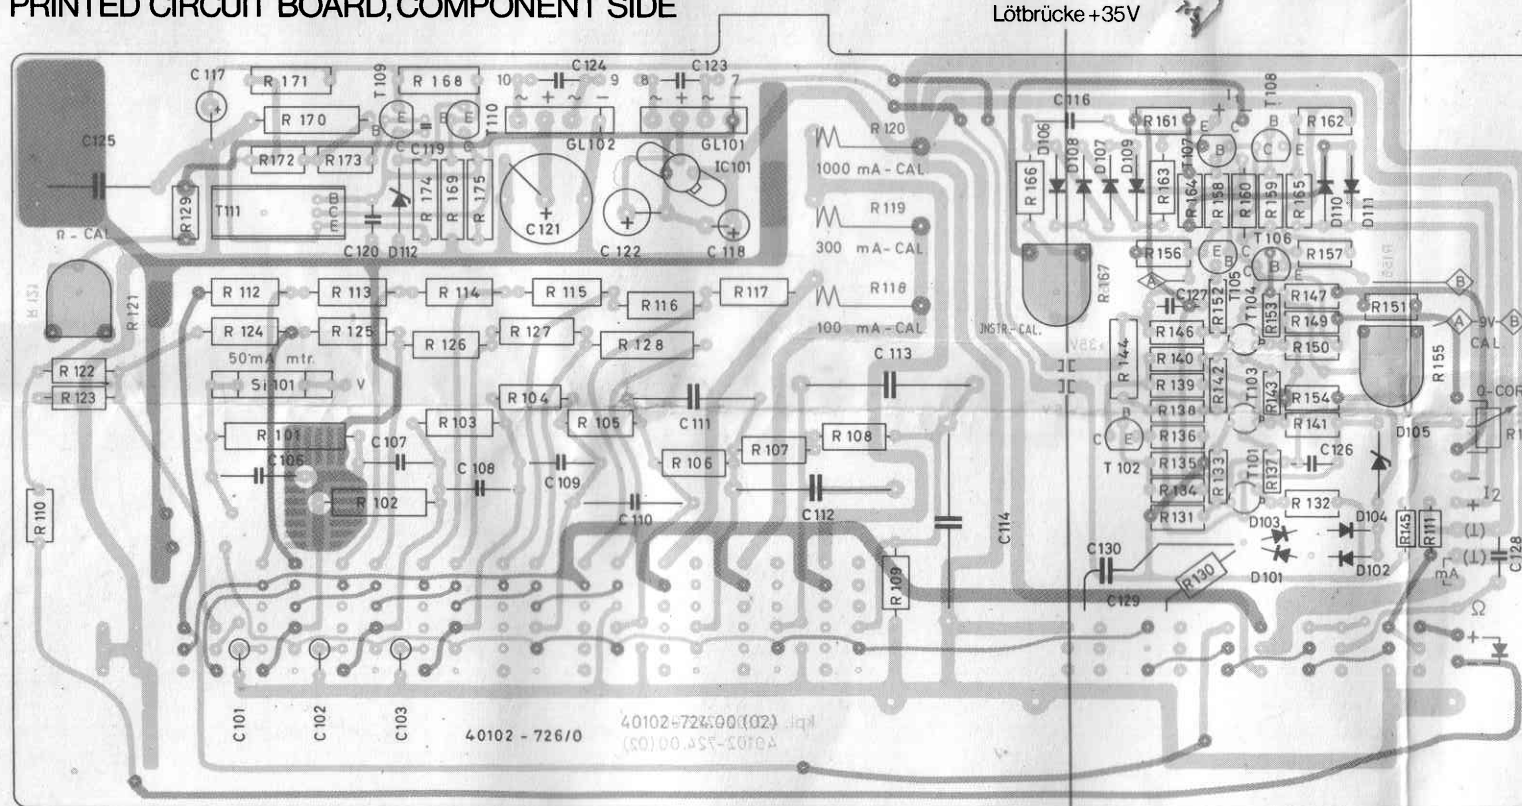


Miniatürkstenschalter (Bestückungsseite)
 MINIATURE KEY-SWITCH (COMPONENT SIDE)
 40102-030.00

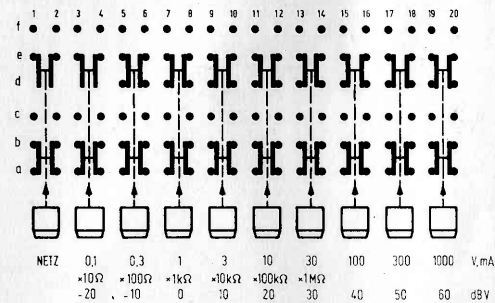

Lötbrücke -5V

Miniatürkstenschalter (Bestückungsseite)
 MINIATURE KEY-SWITCH (COMPONENT SIDE)
 40102-032.00

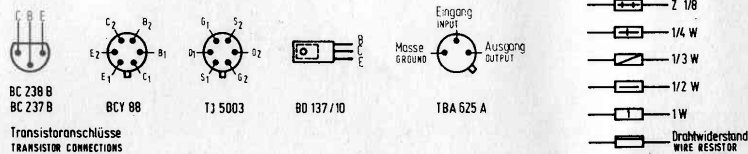


Gleichspannungen mit Grundig Universalvoltmeter UV 4 (R_i = 30 MΩ) gegen Masse gemessen.
 DC VOLTAGES MEASURED TO CHASSIS WITH GRUNDIG UNIVERSALVOLTMEETER UV 4 (R_i = 30 MΩ)

Anderungen vorbehalten!
 ALTERATIONS RESERVED!

Gültig ab Gerät Nr.: 1801
 FOR SETS FROM SERIAL No.: 1801

Re = 30 MΩ
 10 Hz ... 200 kHz
 Cε = max. 125 pF

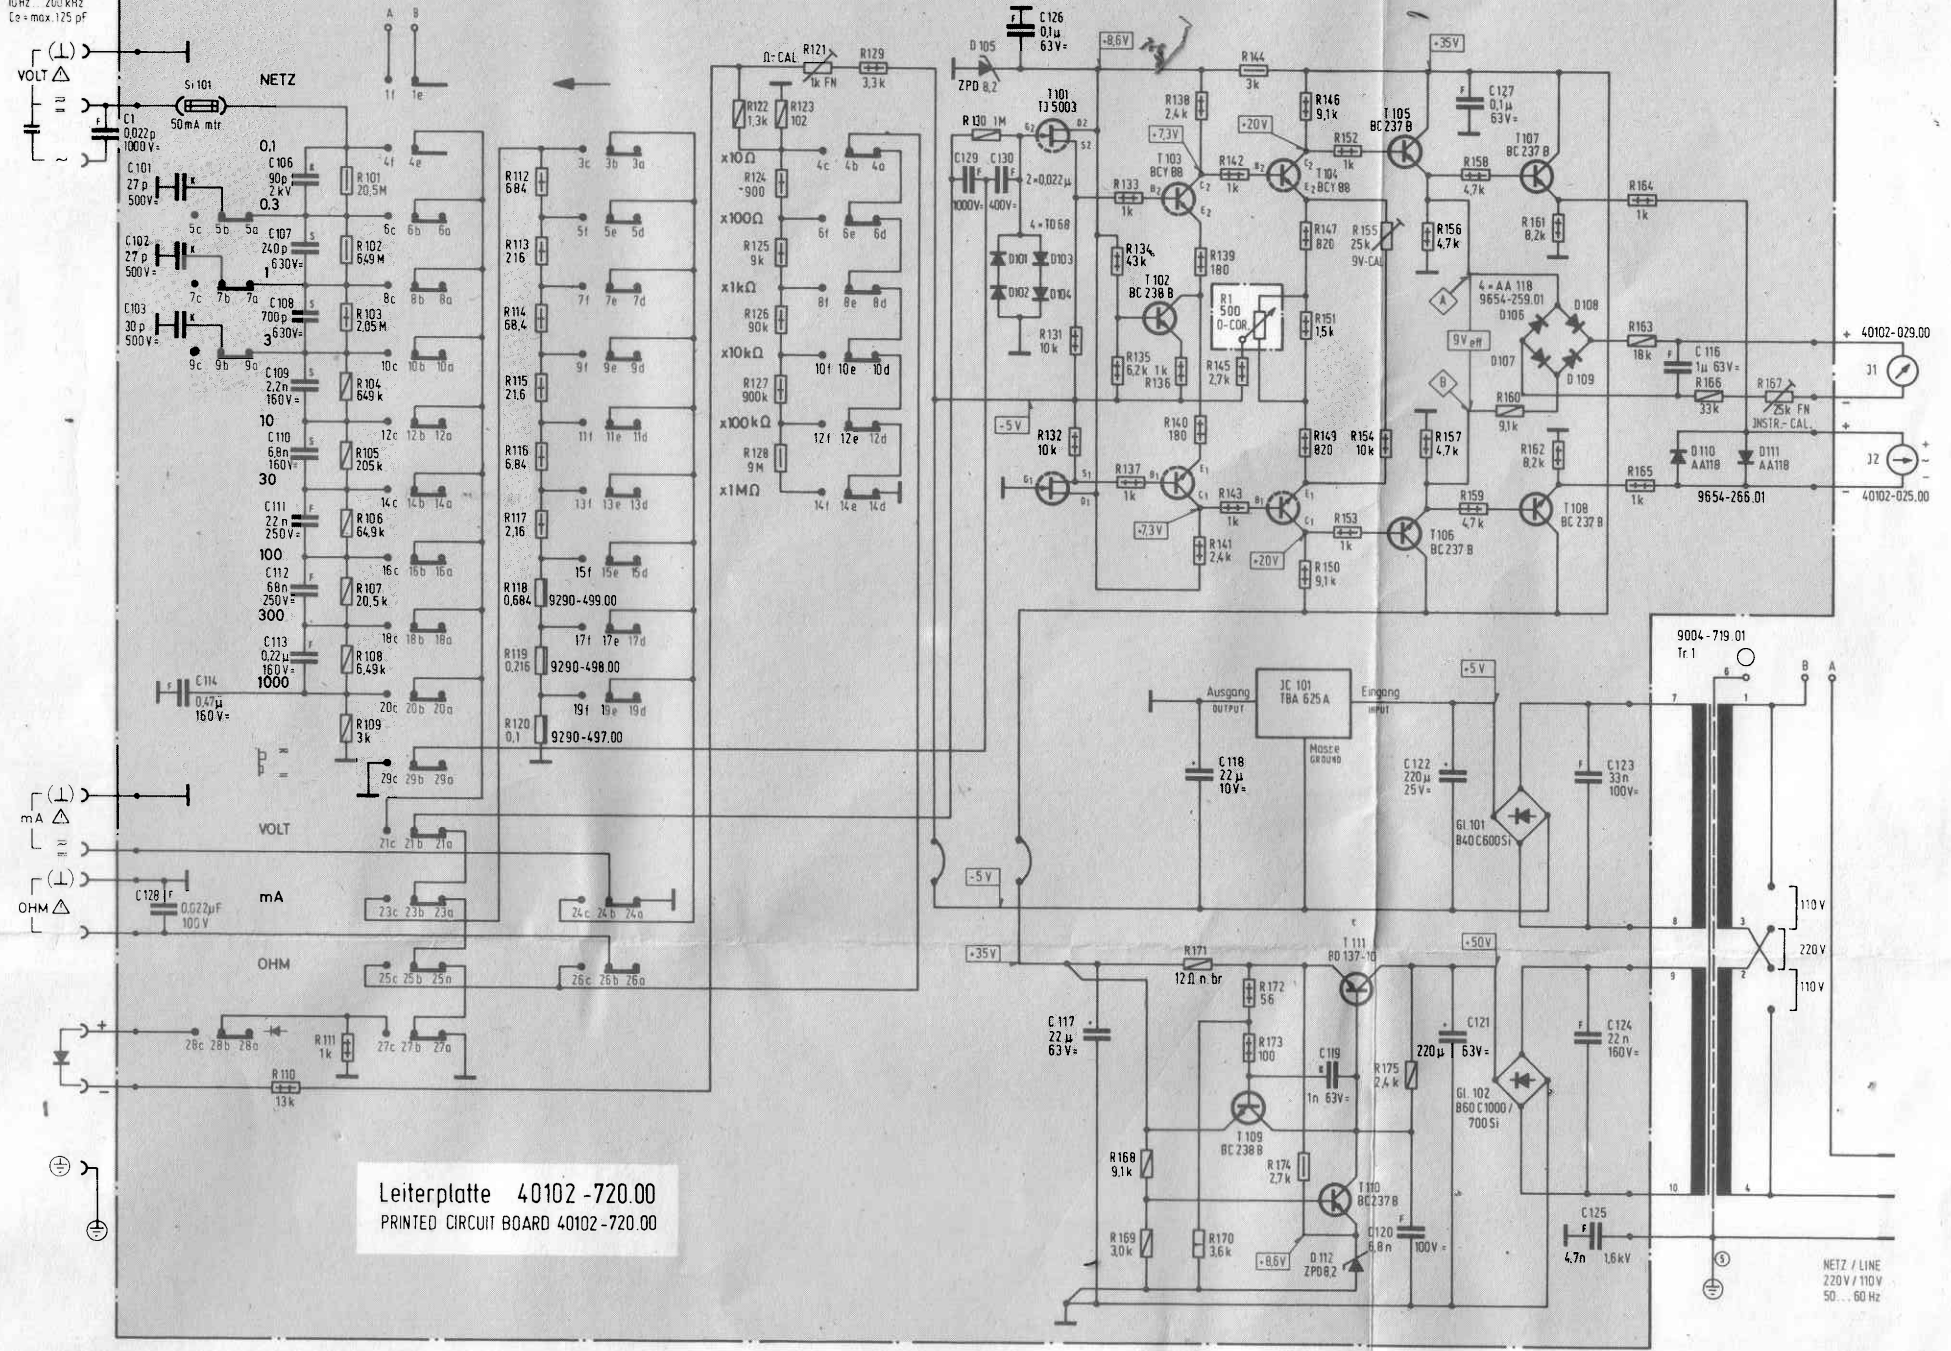

Leiterplatte 40102-720.00
 PRINTED CIRCUIT BOARD 40102-720.00

R	101	109	112	120	121	129	130	131	133	134	135	136	138	140	139	141	142	1	147	146	151	152	155	156	158	160	161	164	166	167																																					
R	102	103	106	110	111	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	137	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187																						
C	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167