

aiwa



CA-DW340 XG-E20

S
E
R
V
I
C
E
M
A
N
U
A
L

COMPACT DISC CARRY
COMPONENT SYSTEM

BASIC TAPE MECHANISM: TN-21ZSW-1694

TYPE: D11

BASIC CD MECHANISM: KSM-213CDV

MODEL CODE : 88CT7-0197(ST)

シンプル版
SIMPLE MANUAL

このサービスマニュアルはシンプル版です。改定版発行時に差し替えて使用してください。

Replace this Service Manual with "Revision Publishing" when it is issued.

S/M Code No. 09-983-263-60

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST

DESCRIPTIONで判断できない物は "REFERENCE NAME LIST" を参照してください。
 If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST".


REF. NO	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	REF. NO	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
IC				C302	87-018-131-080	0E	CAP, CER 1000P-50V
	87-A20-187-010	2M	IC,LC78622E	C303	87-018-131-080	0E	CAP, CER 1000P-50V
	87-A20-446-010	1E	C-IC,LA9241M	C304	87-018-131-080	0E	CAP, CER 1000P-50V
	87-A20-856-010	1D	IC,BA6898S	C305	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
	87-020-828-010	1C	IC,BA3416BL	C306	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
	87-001-440-010	1A	IC,BA15218N	C307	87-010-382-080	0E	CAP, ELECT 22-25V
	87-017-889-010	1A	IC,NJM4558LD	C308	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
	87-A20-946-040	1D	C-IC,MM1434XF	C309	87-010-545-080	0E	CAP, ELECT 0.22-50V
	87-001-485-010	1C	IC,TA8207K	C310	87-010-545-080	0E	CAP, ELECT 0.22-50V
	88-CT7-601-010	1H	IC,TMP47C446ADF-UK41	C311	87-010-248-080	0E	CAP, ELECT 220-10V
	87-A20-001-010	??	IC,LA1186N	C312	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
	87-A20-879-010	??	IC,LA1805	C315	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
TRANSISTOR				C316	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
	87-026-291-080	1A	TR,DTC124XS	C317	87-010-382-080	0E	CAP, ELECT 22-25V
	89-213-702-010	1A	TR,2SB1370E(1.8W)	C318	87-010-382-080	0E	CAP, ELECT 22-25V
	87-026-463-080	0E	TR,2SA933SRS(0.3W)	C319	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
	89-112-965-080	0E	TR,2SA1296GR(0.75W)	C320	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
	89-320-011-080	0E	TR,2SC2001K(15W)	C321	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
	87-026-462-080	0E	TR,2SC1740 S(RS 0.3W)	C322	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
	87-026-610-080	0E	TR,KTC3198GR	C325	87-018-196-080	0E	CAP, CER 1500P-16V
	89-322-405-680	0E	TR,2SC2240GR	C326	87-018-196-080	0E	CAP, CER 1500P-16V
	89-318-155-080	0E	TR,2SC1815GR(0.4W)	C327	87-010-404-080	0E	CAP, ELECT 4.7-50V
	89-318-154-080	0E	TR,2SC1815Y(0.4W)	C328	87-018-131-080	0E	CAP, CER 1000P-50V
	89-414-683-080	0E	TR,2SD1468S 150MHZ 0.4	C329	87-018-132-080	0E	CAP, CER 2200P-16V
	87-026-290-080	0E	TR,DTA124XS	C331	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
DIODE				C334	87-018-122-080	0E	CAP 180P-50 B
	87-070-345-080	0E	DIODE,IN4148	C341	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
	87-020-465-080	0E	DIODE,1SS133 (110MA)	C342	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
	87-027-513-080	0E	ZENER,HZ6B2L (200MA)	C343	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
	87-027-825-080	0E	ZENER,HZ9A3L	C344	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
	87-027-607-080	0E	ZENER,HZ7B3L	C438	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
	87-A40-465-010	??	DIODE,FR202	C439	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
MAIN C.B				C440	87-010-221-080	0E	CAP, ELECT 470-10V
C65	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V	C441	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C66	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V	C501	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
C85	87-018-134-080	0E	CAPACITOR,TC-U 0.01-16	C502	87-015-708-080	0E	CAP, ELECT 22-10V
C86	87-018-134-080	0E	CAPACITOR,TC-U 0.01-16	C503	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C87	87-010-221-080	0E	CAP, ELECT 470-10V	C504	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C201	87-018-151-080	0E	CAP, CERA-SOL SS 20P CH	C520	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C202	87- - -080	0E	CAP, CERA-SOL SS 34P	C521	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C203	87-018-111-080	0E	CAP, CERA-SOL SS 27P	C522	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C206	87-018-151-080		CAP, CERA-SOL SS 20P CH<LH>	C523	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C206	87-A10-133-080	0E	CAP,CER 7P-50 K CH<D>	C524	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C211	87-A10-132-080	0E	CAP,CER 6P-50 K CH	C525	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C212	87-018-113-080	0E	CAP,33P-50 NPO<D>	C526	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C212	87-018-111-080		CAP, CERA-SOL SS 27P<LH>	C531	87-018-124-080	0E	CAP, CER 270P-50V
C213	87- - -080	0E	CAP,1P NPO<D>	C532	87-018-124-080	0E	CAP, CER 270P-50V
C213	87-018-110-080		CAP, CERA-SOL SS 24P<LH>	C554	87-010-406-080	0E	CAP, ELECT 22-50
C215	87-014-036-010	0E	CAP,PP 130P-100 J	C555	87-010-406-080	0E	CAP, ELECT 22-50
C218	87-018-151-080	0E	CAP, CERA-SOL SS 20P CH	C558	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C220	87-010-404-080	0E	CAP, ELECT 4.7-50V	C559	87-010-408-080	0E	CAP, ELECT 47-50V
C222	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V	C560	87-010-402-080	0E	CAP,E 2.2-50V
C223	87-015-708-080	0E	CAP, ELECT 22-10V	C601	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C227	87-018-126-080	0E	CAP,TC-U 390P-50 B	C602	87- - -080	0E	CAP, ELECT 330-25
C228	87-010-403-080	0E	CAP, ELECT 3.3-50V	C603	87-010-385-080	0E	CAP, ELECT 220-25V
C229	87-010-403-080	0E	CAP, ELECT 3.3-50V	C604	87-010-260-080	0E	CAP, ELECT 47-25V
C230	87-014-061-010	0E	CAP,PP 1500P-100 J	C631	87-010-382-080	0E	CAP, ELECT 22-25V
C231	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V	C632	87-010-382-080	0E	CAP, ELECT 22-25V
C234	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V	C633	87-010-236-080	1A	CAP,E 1000-10 SME
C235	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V	C634	87-010-236-080	1A	CAP,E 1000-10 SME
C237	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V	C635	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
C258	87-018-134-080	0E	CAPACITOR,TC-U 0.01-16	C636	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
C301	87-018-131-080	0E	CAP, CER 1000P-50V	C651	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
				C661	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
				C662	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
				C721	87-010-453-090	1C	CAP ELECT 4700-25V SME
				C722	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
				C723	87-018-205-080	0E	CAP,CERA-SOL 0.022
				C724	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
				C741	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V

REF. NO	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
C742	87-018-205-080	0E	CAP, CERA-SOL 0.022
C743	87-010-221-080	0E	CAP, ELECT 470-10V
C762	87-018-205-080	0E	CAP, CERA-SOL 0.022
C765	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
CF201	87-008-261-010	1A	FILTER, SPE10.7MA5-A
CF202	88-CT7-611-010	??	FLTR, AM SFU4558
CON601	88-CT6-621-010	??	TERMINAL, SPEAKER
J601	87-009-216-010	1A	JACK, DIA 3.5
L201	88-CT7-605-010	??	COIL, FM4.5MM*4T
L202	88-CT7-605-010	??	COIL, FM4.5MM*4T
L203	88-CT7-606-010	??	COIL, 4.5MM**5T
L204	88-CT7-607-010	??	IPT, FM ORG
L205	88-CT7-608-010	??	IPT, FM GRN
L206	88-CT7-604-010	??	BAR-ANT, MW
L207	88-CT7-609-010	??	COIL, AM OSC
L208	88-CT7-610-010	??	IPT, AM WHT
L209	88-CT7-627-010	??	COIL, 4.5MM**3T<D>
L210	88-CT7-606-010	??	COIL, 4.5MM**5T<D>
L330	88-CT6-620-010	??	COIL, BIAS OSC
L601	87-005-847-080	0E	COIL, 2.2UH(CECS)
L602	87-005-847-080	0E	COIL, 2.2UH(CECS)
PIN201	88-CT6-612-010	??	TERMINAL, 1P TU
PVC1	87-A90-428-010	??	TUN-CAP, 20P-126P-126P 21 CB TY
IR761	87-029-019-010	0E	RES, FUSEIBLE 1/4W-2.2
SFR201	87-024-433-080	0E	SFR, 10K RH063EC
SFR761	87-024-239-010	0E	SFR, 2.2K V RH0632C
SW201	88-CT7-602-010	??	SW, SLIDE BAND
SW202	88-CT7-603-010	??	SW, SLIDE MODE
SW301	88-CT6-619-010	??	SW, SLID REC
SW501	88-CT6-618-010	??	SW, SLIDE FUNC
FRONT C.B			
C434	87-010-404-080	0E	CAP, ELECT 4.7-50V
C435	87-010-544-080	0E	CAP, ELECT 0.1-50V
C802	87-010-248-080	0E	CAP, ELECT 220-10V
C803	87-018-113-080	0E	CAP, CER 33P-50V
C804	87-018-141-080	0E	CAP, CERA-SOL SS 3.3P CH
C805	87-018-151-080	0E	CAP, CERA-SOL SS 20P CH
C807	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C808	87-010-248-080	0E	CAP, ELECT 220-10V
C809	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C810	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C811	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C812	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C813	87-018-132-080	0E	CAP, CER 2200P-16V
C814	87-018-109-080	0E	CAP, CER 22P-50V
C815	87-018-109-080	0E	CAP, CER 22P-50V
C816	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C821	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C840	87-018-115-080	0E	CAP, CER 47P-50V
C841	87-018-115-080	0E	CAP, CER 47P-50V
C842	87-018-115-080	0E	CAP, CER 47P-50V
C843	87-018-115-080	0E	CAP, CER 47P-50V
C844	87-018-115-080	0E	CAP, CER 47P-50V
C846	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
J401	88-CT6-625-010	??	JACK, MIC
L801	87-003-148-080	0E	COIL BIAS 33UH
L802	87-003-149-080	0E	COIL, 47UH
LCD801	87-CT7-601-010	??	LCD, 7CT-7
LED801	87-001-519-010	0E	LIGHT EMITTING DIODE, SLR-37
LED802	87-001-519-010	0E	LIGHT EMITTING DIODE, SLR-37
LED803	87-001-519-010	0E	LIGHT EMITTING DIODE, SLR-37
LED804	87-001-519-010	0E	LIGHT EMITTING DIODE, SLR-37
LED805	87-001-519-010	0E	LIGHT EMITTING DIODE, SLR-37
LED806	87-001-519-010	0E	LIGHT EMITTING DIODE, SLR-37
LED807	87-001-519-010	0E	LIGHT EMITTING DIODE, SLR-37
SW801	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW802	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW803	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M


REF. NO	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
SW804	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW805	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW806	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW807	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW808	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW809	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW810	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
SW811	87-A90-095-080	0E	SW, TACT EVQ11G04M
VR401	87-A90-768-010	??	VR, RTRY 10KAX1 1 H
VR601	87-A90-720-010	??	VR, RTRY 50KAX2 1 V XV0141GPNV2
X801	87-030-252-010	1A	VIB, X'TAL 32.768K 5PPM
CD MAIN C.B			
C1	87-010-403-080	0E	CAP, ELECT 3.3-50V
C2	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C3	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
C4	87-010-248-080	0E	CAP, ELECT 220-10V
C5	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C6	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
C9	87-010-248-080	0E	CAP, ELECT 220-10V
C10	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
C12	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C13	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C14	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C16	87-010-545-080	0E	CAP, ELECT 0.22-50V
C17	87-018-125-080	0E	CAP, CER 330P-50V
C25	87-018-129-080	0E	CAP, CER 680P-50V
C30	87-018-123-080	0E	CAP, CER 220P-50V
C31	87-010-545-080	0E	CAP, ELECT 0.22-50V
C32	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
C33	87-010-401-080	0E	CAP, ELECT 1-50V
C35	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C36	87-010-374-080	0E	CAP, ELECT 47-10V
C37	87-010-404-080	0E	CAP, ELECT 4.7-50V
C38	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C40	87-018-141-080	0E	CAP, CERA-SOL SS 3.3P CH
C42	87-018-150-080	0E	CAP, TC-U 18P-50 CH
C45	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C46	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C47	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C48	87-018-111-080	0E	CAP, CERA-SOL SS 27P
C49	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C50	87-018-127-080	0E	CAP, CER 470P-50V
C57	87-018-113-080	0E	CAP, CER 33P-50V
C58	87-018-113-080	0E	CAP, CER 33P-50V
C59	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
C60	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C61	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C62	87-010-370-080	0E	CAP, E 330-6.3 SME
C63	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C64	87-010-405-080	0E	CAP, ELECT 10-50V
C69	87-018-121-080	0E	CAP, CER 150P-50V
C75	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C76	87-010-221-080	0E	CAP, ELECT 470-10V
C77	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C78	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
C79	87-018-134-080	0E	CAPACITOR, TC-U 0.01-16
C80	87-010-221-080	0E	CAP, ELECT 470-10V
C81	87-010-404-080	0E	CAP, ELECT 4.7-50V
C90	87-010-263-080	0E	CAP, ELECT 100-10V
C91	87-018-119-080	0E	CAP, CER 100P-50V
C92	87-018-119-080	0E	CAP, CER 100P-50V
C93	87-018-119-080	0E	CAP, CER 100P-50V
C94	87-018-119-080	0E	CAP, CER 100P-50V
C95	87-018-119-080	0E	CAP, CER 100P-50V
C96	87-018-209-080	0E	CAP, CER 0.1-50V
C97	87-018-115-010	0E	CAP, CER 47P-50V
C111	87-018-209-010	0E	CAP, CER 0.1-50V

REF. NO	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
FFC1	88-CT6-606-010	??	FF-CABLE, 16P 1.0
L1	87-003-102-080	0E	COIL, 10UH
L2	87-003-102-080	0E	COIL, 10UH
L3	87-003-102-080	0E	COIL, 10UH
L4	87-003-102-080	0E	COIL, 10UH
X1	81-592-641-080	1A	CERALOCK 16.9344MHZ
POWER C.B			
	88-CT6-624-010	??	SPR, BATT
	86-CT9-213-010	??	SPR-C, BATT(-)
△F701	87-035-139-010		FUSE, 2.5AT<LH>
△F701	87-035-486-010	0E	FUSE, 2.5A 125V D UL<D>
△FC701	87-A90-160-080	0E	FUSE CLAMP, FC 51P
△FC702	87-A90-160-080	0E	FUSE CLAMP, FC 51P
CD MOTOR C.B			
M1	9X-262-576-910	??	MOTOR GEAR ASSY
M2	9X-262-576-910	??	MOTOR GEAR ASSY
PIN2	91-564-722-110	1C	CONNECTOR, 6P
SW1	91-572-085-120	1B	LEAF SW


SCHEMATIC DIAGRAM-1 (MAIN)

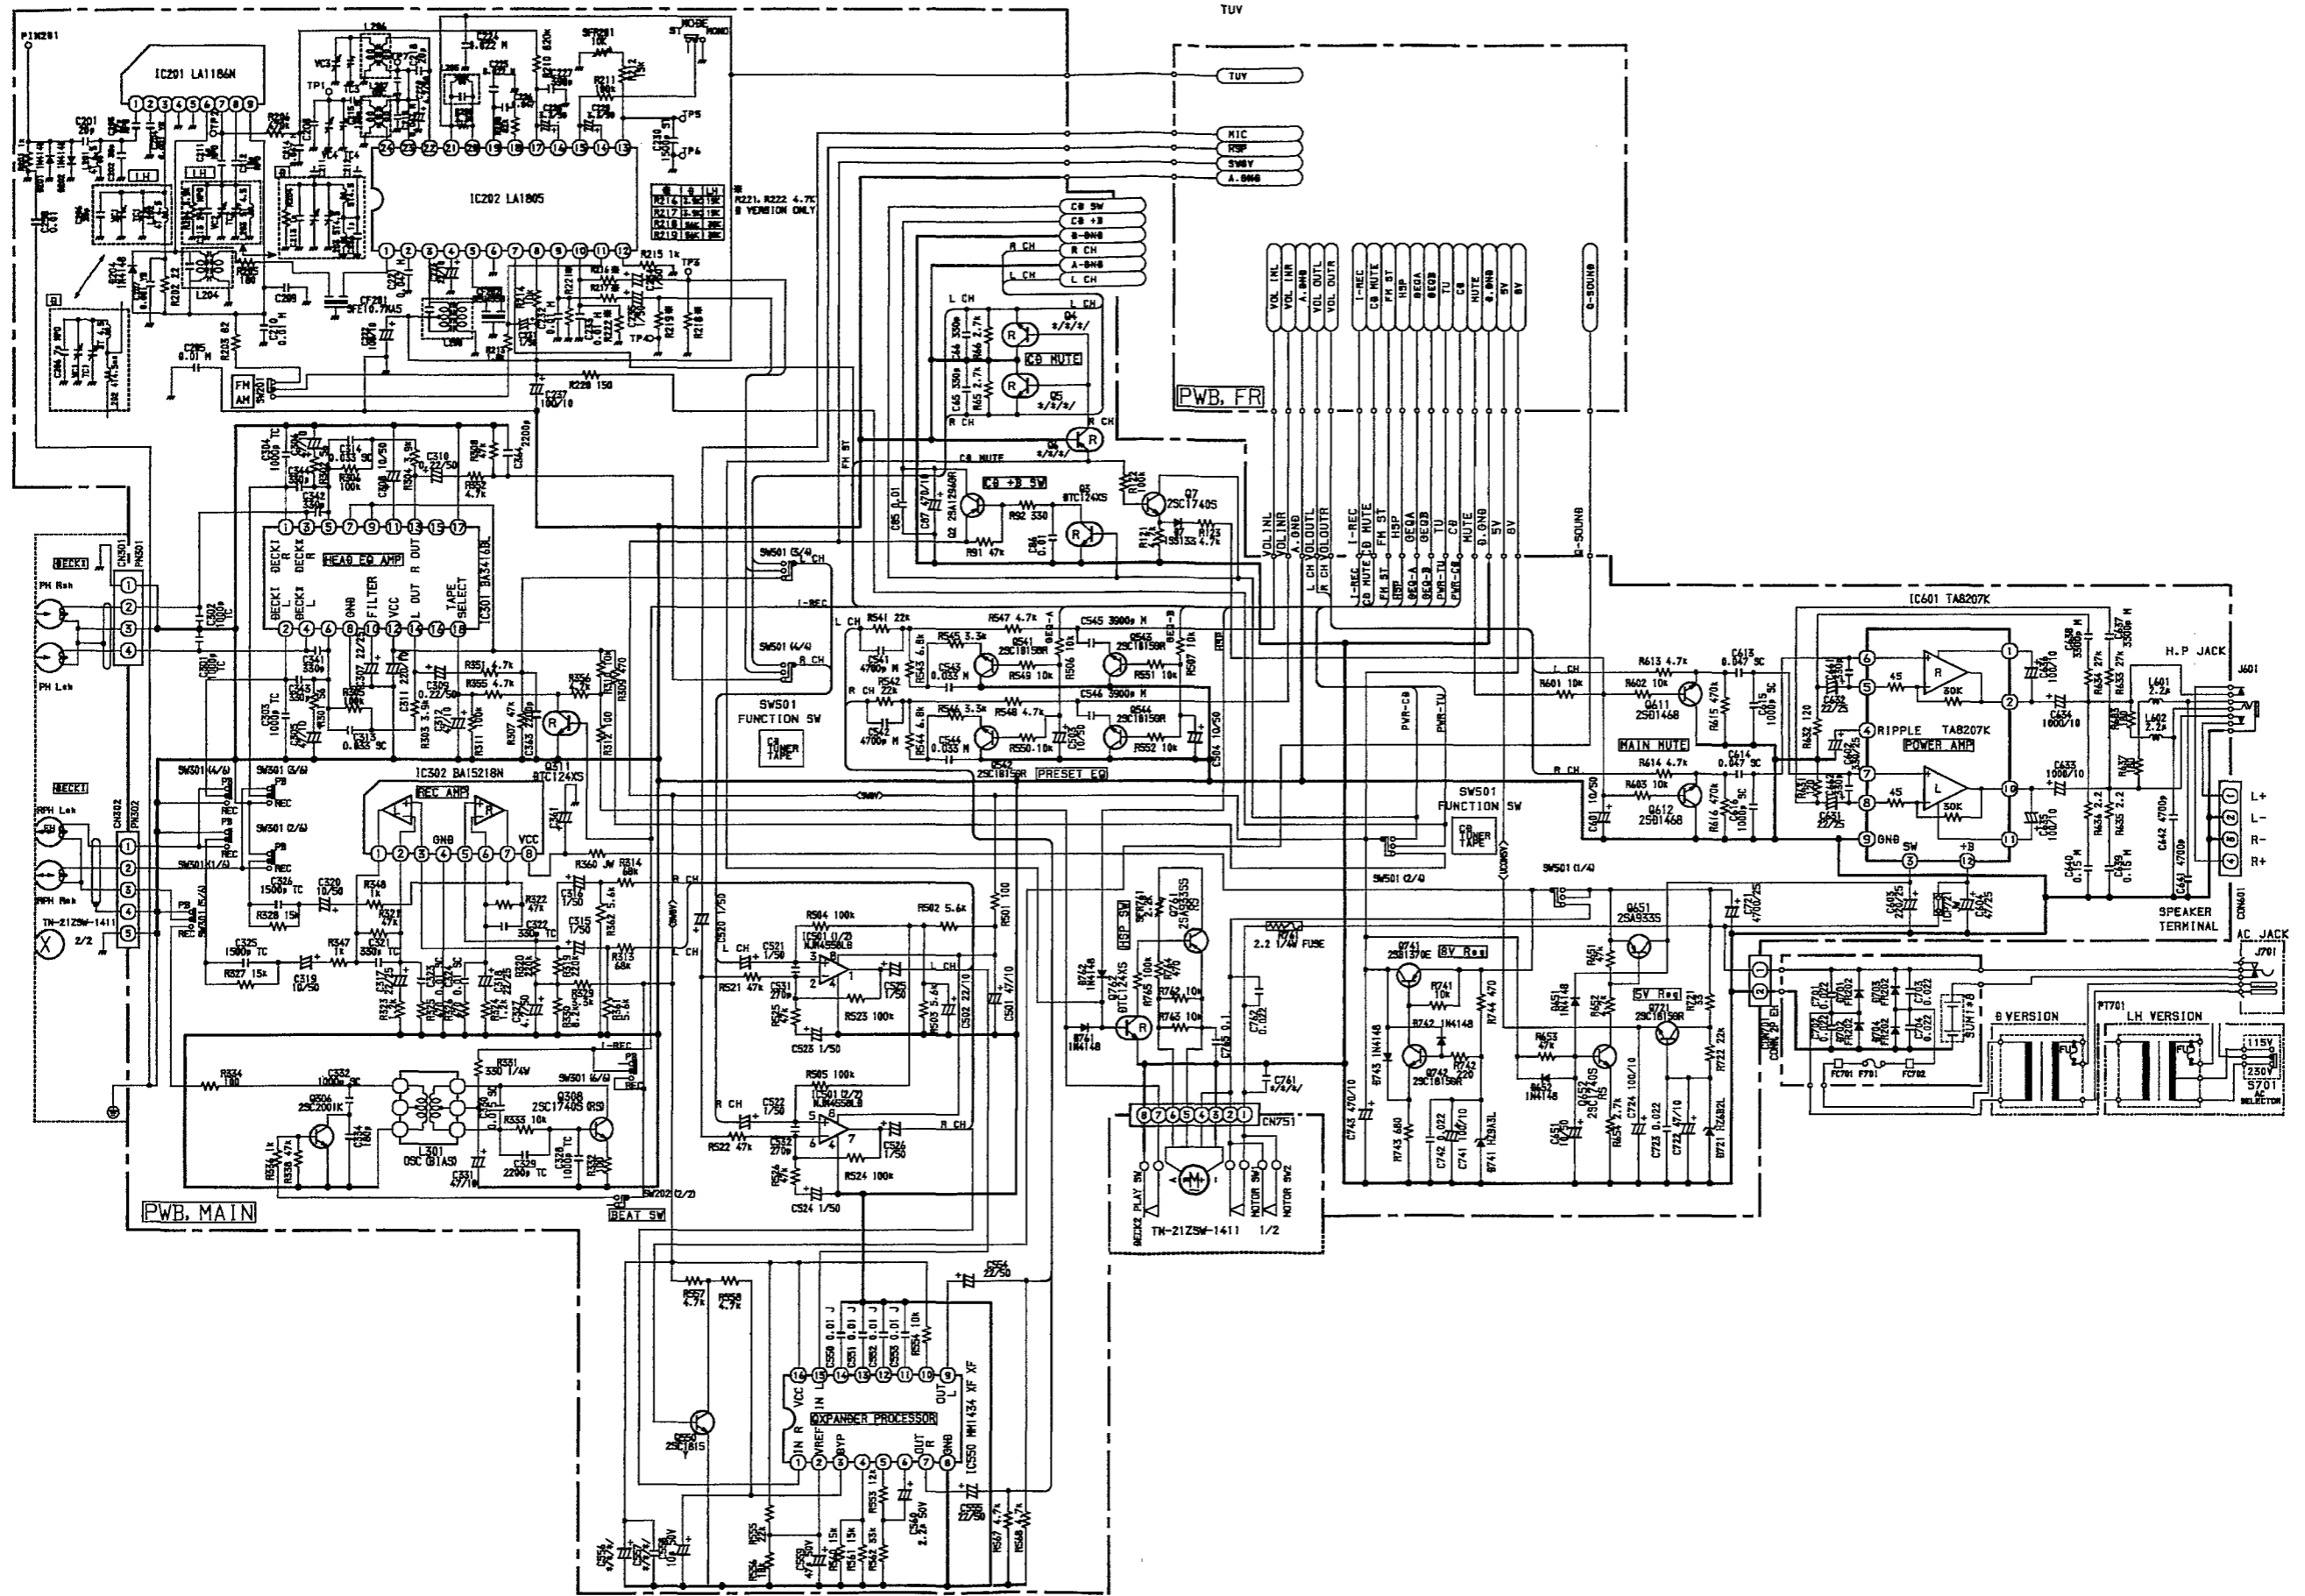

SCHEMATIC DIAGRAM-2 (FRONT)

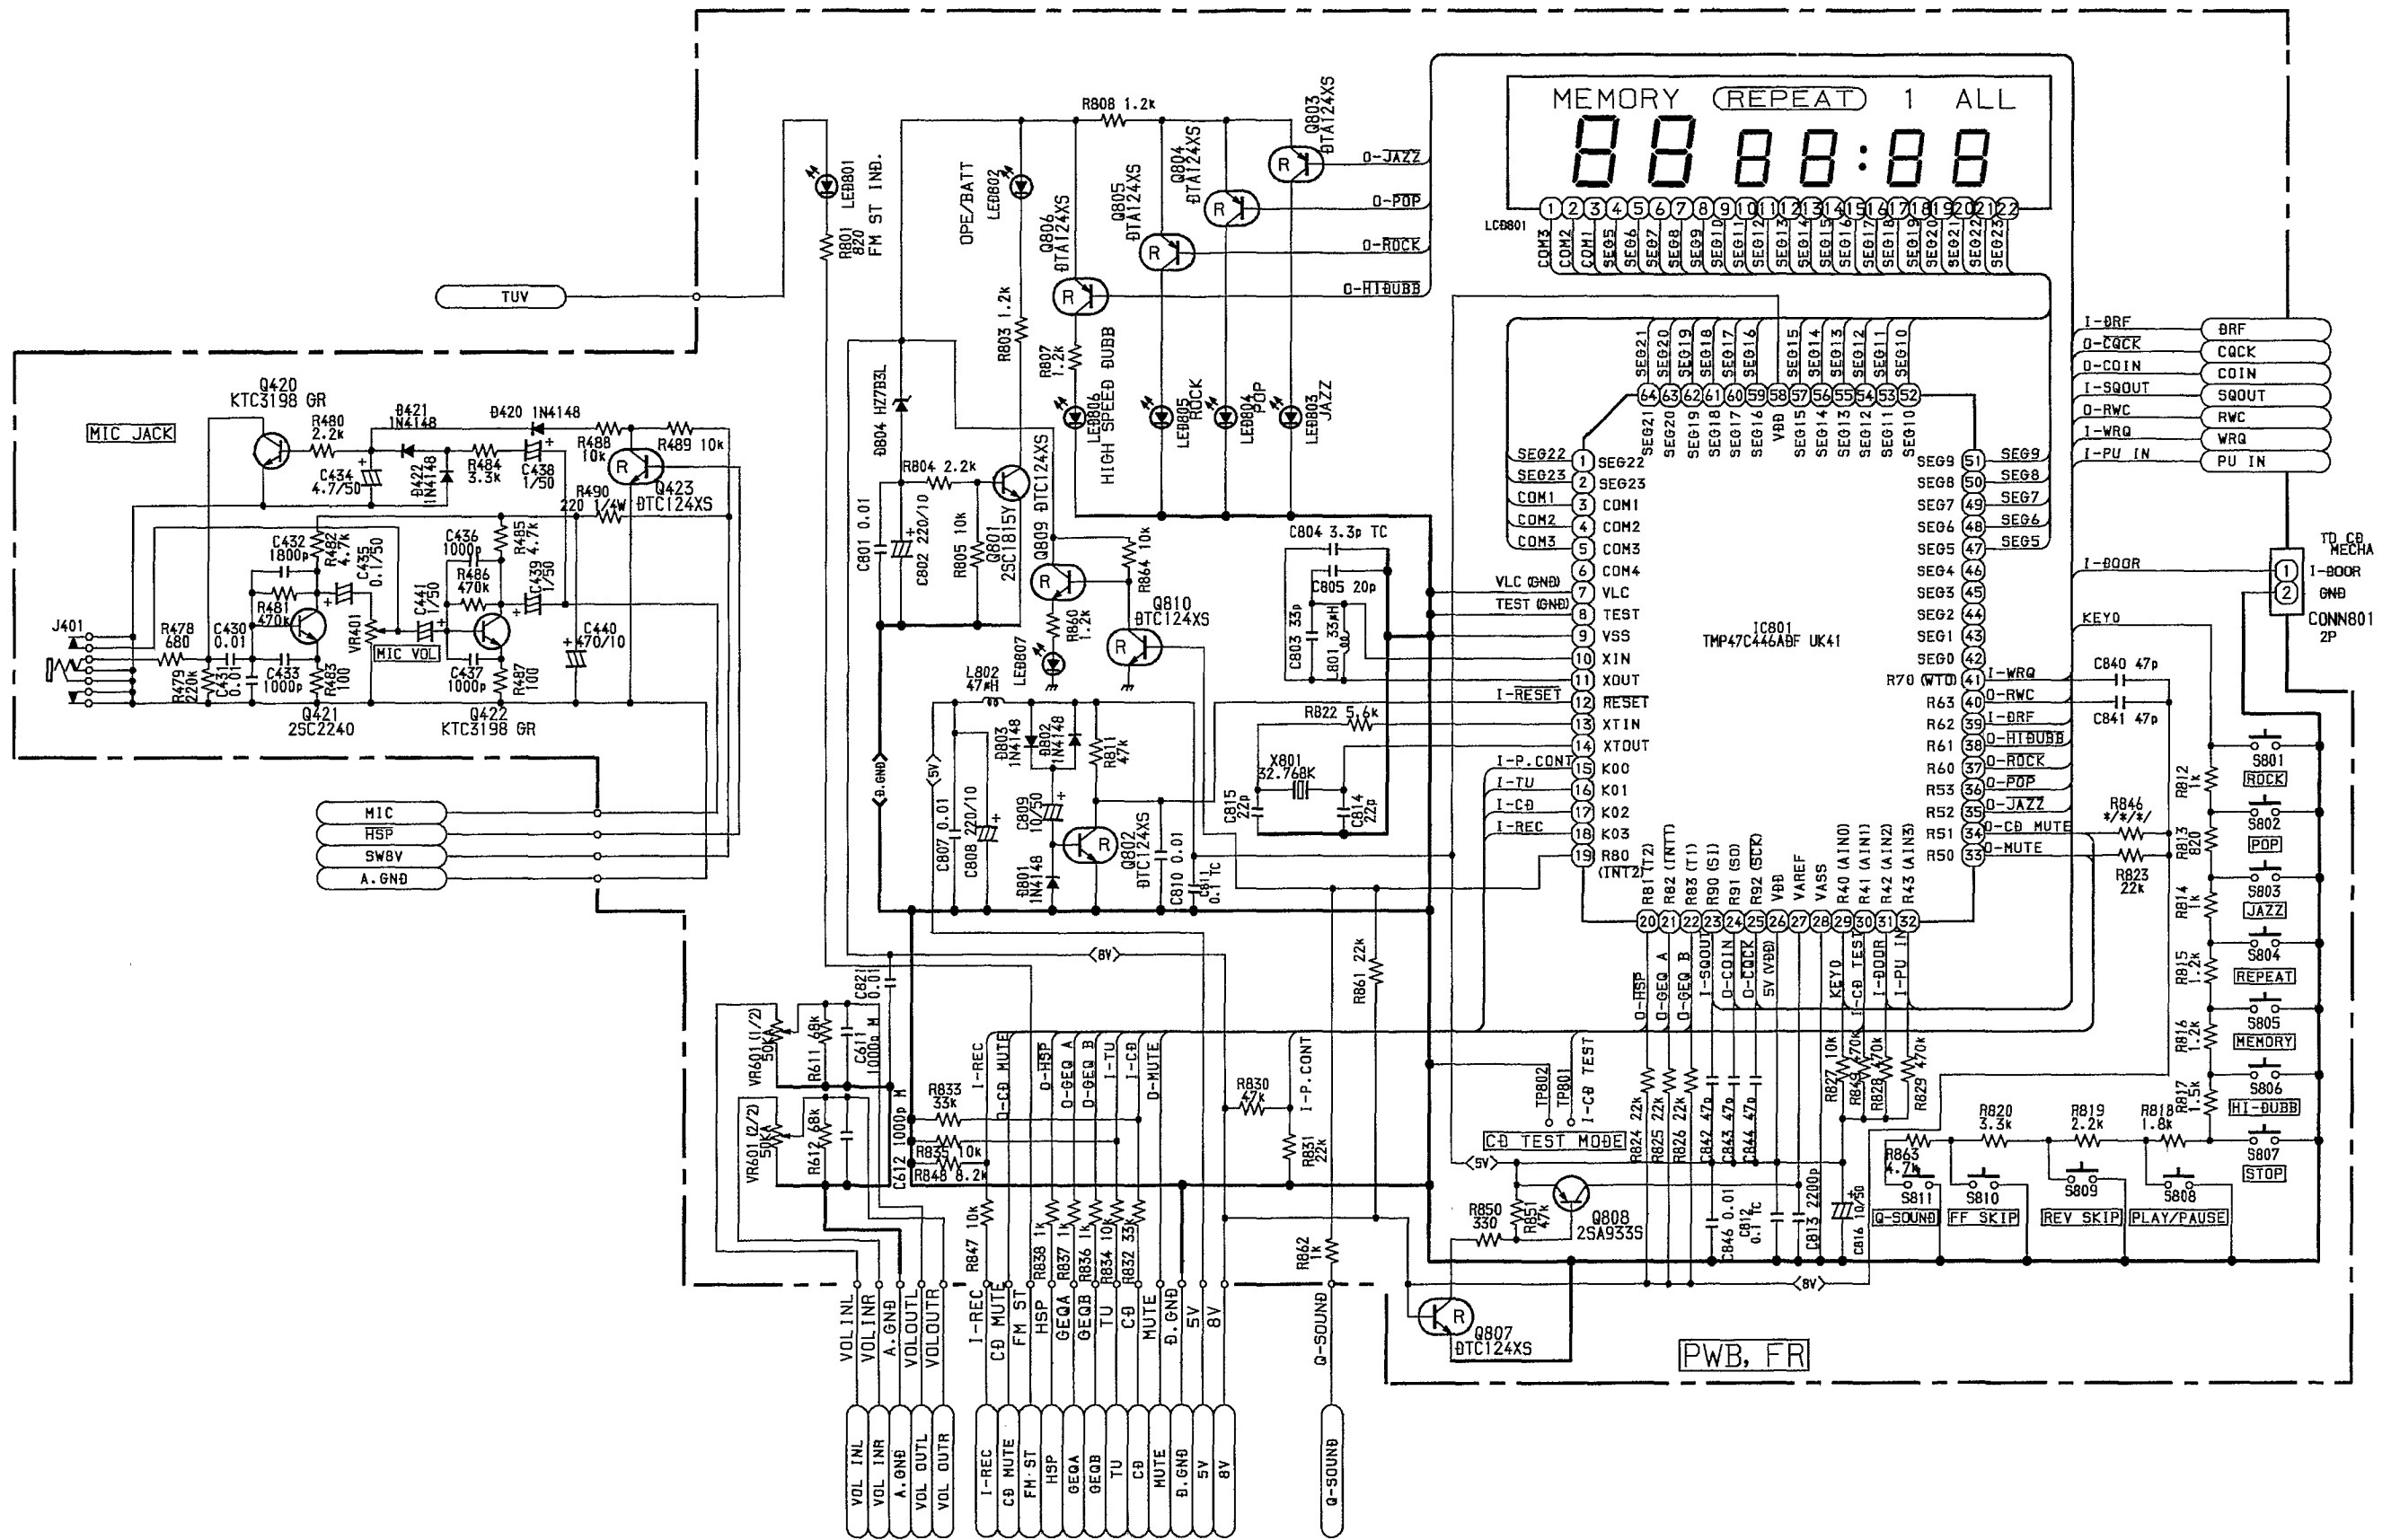

SCHEMATIC DIAGRAM-3 (CD)

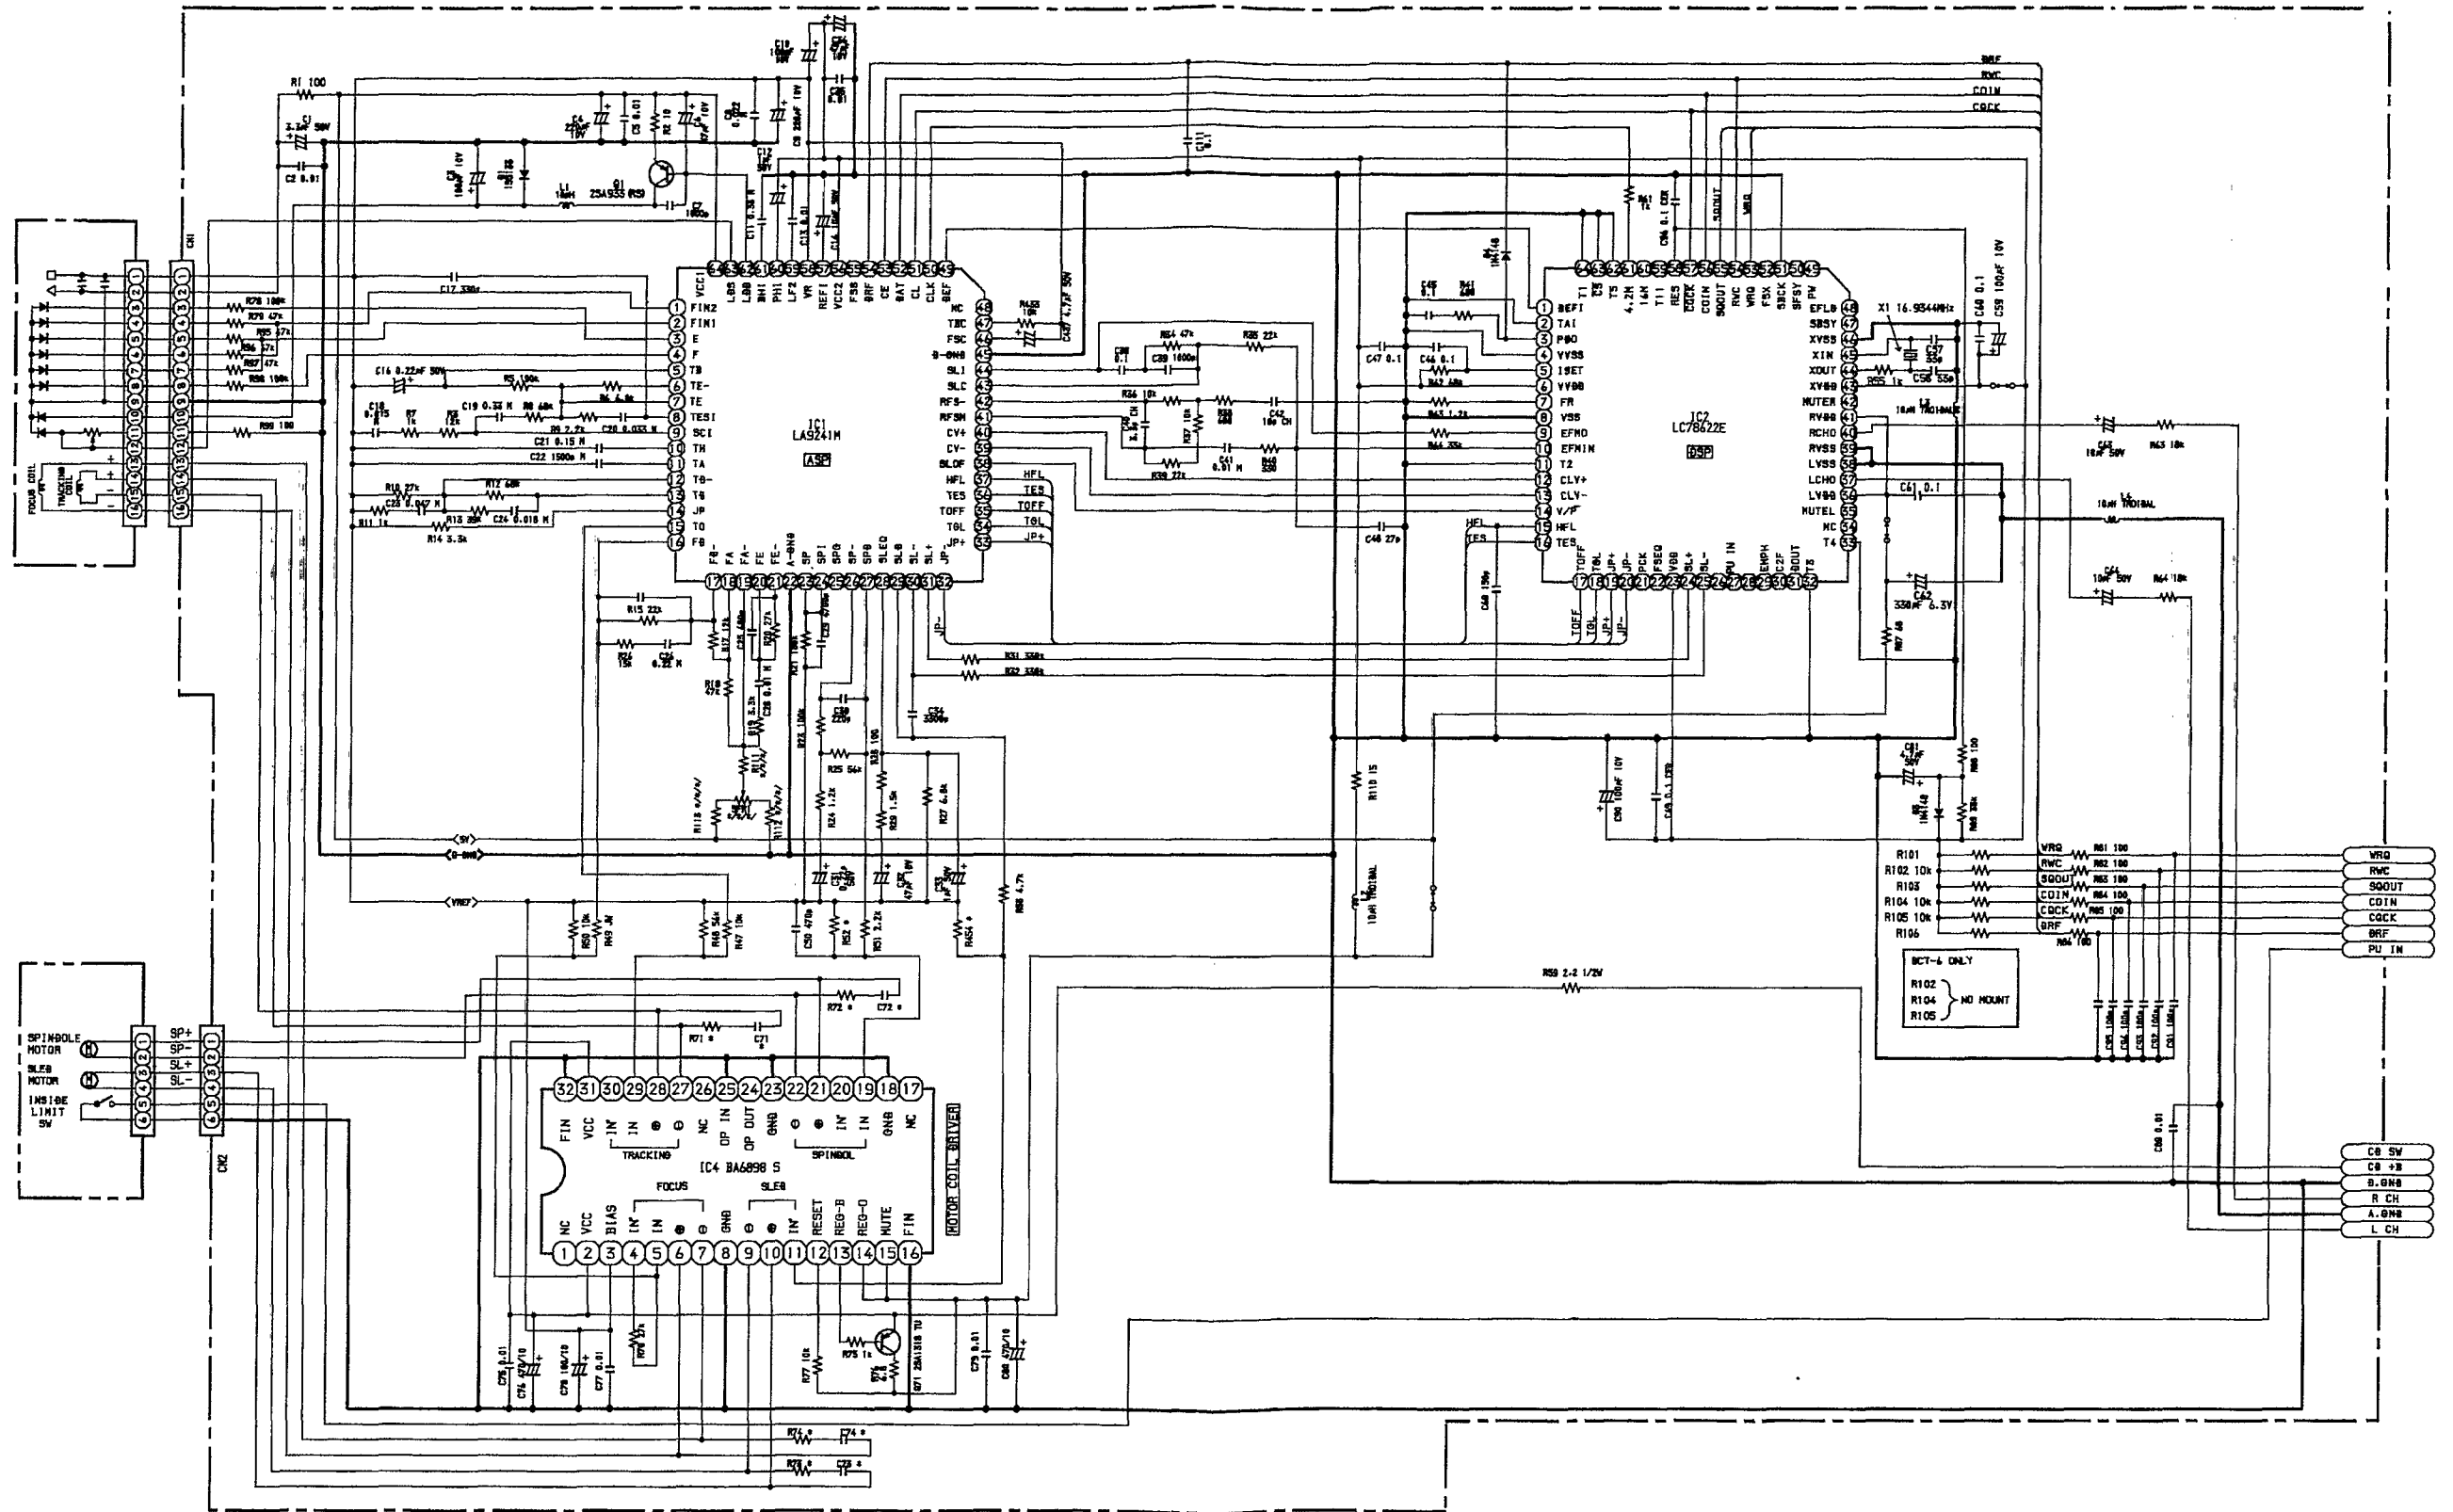

MECHANICAL PARTS LIST

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

20STOO.....	A.....
*4HEJXX.....	B.....
*3USCXX.....	C.....
*4EZCXX.....	D.....
4LHCXX.....	E.....

REF.NO	PARTS NO.	NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
	86-CT9-039-010		BADGE, AIWA 30N	ABCDE.....
	88-CT6-002-010		BOX, CD	ABCDE.....
	88-CT6-003-010		BOX, CASS L	ABCDE.....
	88-CT6-004-010		BOX, CASS R	ABCDE.....
	88-CT6-019-010		LENS, Q	ABCDE.....
	88-CT6-020-010		LENS, GEQ	ABCDE.....
	88-CT6-021-010		LENS, ST	ABCDE.....
	88-CT6-022-010		COVER, HNDL	ABCDE.....
	88-CT6-023-010		CABI, REAR (6)	ABCDE.....
	88-CT6-024-010		HANDL, (6)	ABCDE.....
	88-CT6-025-010		CHAS, TU (6)	ABCDE.....
	88-CT6-026-010		CHAS, CD CDM	ABCDE.....
	88-CT6-041-010		LID, BATT (6)	ABCDE.....
	88-CT6-043-010		CABI, FR D	A.....
	88-CT6-044-010		COVER, OSC	ABCDE.....
	88-CT7-001-010		CABI, FR U	ABCDE.....
	88-CT7-006-010		POINTER, TU	ABCDE.....
	88-CT6-008-010		KEY, CASS A	ABCDE.....
	88-CT6-009-010		KEY, CASS B	ABCDE.....
	88-CT6-011-010		BTN, CD	A.....
	88-CT6-012-010		BTN, GEQ	ABCDE.....
	88-CT6-014-010		BTN, Q	ABCDE.....
	88-CT6-015-010		BTN, BAND	A.....
	88-CT6-016-010		KNOB, RTRY VOL	ABCDE.....
	88-CT6-017-010		KNOB, RTRY MTC	ABCDE.....
	88-CT6-018-010		KNOB, SL FUNC	ABCDE.....
	88-CT7-002-010		BTN, MEMORY	ABCDE.....
	88-CT7-003-010		KNOB, RTRY TU	ABCDE.....
	88-CT7-004-010		KNOB, SL BAND	ABCDE.....
	86-CT9-026-010		PLATE, AC	A. C. E.....
	88-CT6-005-010		WINDOW, CD	ABCDE.....
	88-CT6-006-010		WINDOW, CASS L	ABCDE.....
	88-CT6-007-010		WINDOW, CASS R	ABCDE.....
	88-CT6-046-010		PANEL, CD	ABCDE.....
	88-CT7-005-010		WINDOW, DISPLAY U	.BCDE.....
	88-CT7-007-010		WINDOW, DISPLAY D	A.....
	88-CT7-008-010		WINDOW, DISPLAY EZ	...D.....
	88-CT7-009-010		WINDOW, DISPLAY HR	.B.....
	86-CD4-225-010		HLD, CHUCK A	ABCDE.....
	86-CT9-210-010		SPR-T, CASS	ABCDE.....
	86-CT9-211-010		SPR-T, CD	ABCDE.....
	86-CT9-212-010		SPR-C, BATT LINK	ABCDE.....
	86-CT9-213-010		SPR-C, BATT (-)	ABCDE.....
	86-CT9-218-010		HLD, CHUCK B	ABCDE.....
	86-CT9-219-110		OIL-DMPR, GEAR	ABCDE.....
	86-CT9-220-110		OIL-DMPR, BRACKET	ABCDE.....
	86-CT9-221-010		CUSH, CHUCK	ABCDE.....
	86-CT9-222-010		PLATE, MAGNET	ABCDE.....
	86-CT9-223-010		CUSH, FOOT	ABCDE.....
	87-036-368-010	0E	MAGNET	ABCDE.....
	87-CT7-205-110		LEVER, SW1	ABCDE.....
	87-CT7-207-010		SPR-P, REC W	ABCDE.....
	88-CT6-206-010		CUSHION, CD	ABCDE.....
	88-CT7-201-010		LEVER, SW 2	ABCDE.....
	81-CD5-204-010	0E	SCREW CD	ABCDE.....
	87-067-520-010	0E	TAPPING SCREW, VFTT+2-6	ABCDE.....
	87-493-100-410	0E	VWWS+3-16 BLK	ABCDE.....
	87-571-033-410	0E	TAPPING SCREW, VIT+2-4	ABCDE.....
	87-651-073-410	0E	VT1+2.6-6	ABCDE.....
	87-651-075-210	0E	VT1+2.6-10	ABCDE.....
	87-651-104-410	0E	VT1+3-30	ABCDE.....
	87-751-097-410	0E	SCREW 3X12	ABCDE.....
	87-A90-086-010	0E	COVER, AC-SOCKET	ABCDE.....
	88-CT6-606-010		FF-CABLE, 16P 1.0	ABCDE.....
ANT	0 88-CT6-633-010		ANT, ROD	ABCDE.....
CN	0 88-CT6-605-010		CONN ASSY, 5P RPH	ABCDE.....
CN	0 88-CT6-608-010		CONN ASSY, 8P MO	ABCDE.....
F	0 87-035-139-010	1A	FUSE, 2.5AT	.B.DE.....

REF.NO	PARTS NO.	NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
F	0	87-035-300-010	1A FUSE, 2A UL	..C.....
F	0	87-035-486-010	0E FUSE, 2.5A 125V D UL	A.....
J	0	87-A60-177-010	1A JACK, AC U W/SW	..C.....
J	0	87-A60-178-010	JACK, AC E W/SW	.B.DE.....
J	0	87-A60-179-010	JACK, AC D W/SW	A.....
PT	0	88-CT6-629-010	PT, D	A.....
PT	0	88-CT6-630-010	PT, EZ/K	...D.....
PT	0	88-CT6-631-010	PT, H	.B..E.....
PT	0	88-CT7-629-010	PT, U	..C.....
S	0	87-A90-146-010	0E SW, SL 1-1-2	.B.....
		86-CT9-040-010	BADGE, AIWA -	ABCDE.....
		87-CT7-154-010	CAP, SPKR A	ABCDE.....
		88-CT7-019-010	GRILLE, L	ABCDE.....
		88-CT7-020-010	GRILLE, R	ABCDE.....
		87-651-100-410	0E VT1+3-16	ABCDE.....
		88-CT6-627-010	SPKR, W 4W	AB.DE.....
		88-CT6-628-010	SPKR, T	ABCDE.....
		88-CT7-620-010	SPKR, W 2W	..C.....
		87-A90-160-080	0E FUSE CLAMP, FC 51F	ABCDE.....
		88-CT6-624-010	SPR, BATT	ABCDE.....
		88-CT6-632-010	TERMINAL, ASSY MECHA 1P	ABCDE.....
		88-CT6-202-010	HLDR, LED	ABCDE.....
		88-CT6-625-010	JACK, MIC	ABCDE.....
		81-NWB-655-010	1A COIL, 10UH TROIDAL	ABCDE.....
		88-CT6-612-010	TERMINAL, 1P TU	A.C.E.....
		88-CT7-602-010	SW, SLIDE BAND	A.C.E.....
		88-CT7-603-010	SW, SLIDE MODE	A.C.E.....

ACCESSORIES/PACKAGE LIST

DESCRIPTIONで判断できない物は "REFERENCE NAME LIST" を参照してください。
 If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST".

REF.NO	PART NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION
1	88-CT7-901-010	??	IB, D<D>
1	88-CT7-906-010		IB, ESP<LH>
2	87-050-076-010		AC CORD SET ASSY, E<LH>
2	87-A80-033-010	1C	AC CORD SET, D BLK<D>
3	87-A90-312-010		PLUG, CONVERSION WTN-1157R1<LH>

サービス技術ニュース	
番号	連絡内容
G-	-
G-	-
G-	-

アイワ株式会社
AIWA CO., LTD.

737004

Tokyo Japan