

aiwa



XP-V30

XP-V31

XP-V32

XP-V36

XP-V37

COMPACT DISC PLAYER

• BASIC CD MECHANISM: DA23

• TYPE: 30(D,Y1,YJ), 32(AEZ), 36(D), 37(D),
31(AK1,AEZ,AHC,AHA,ALH,AHR)

SIMPLE MANUAL

• Replace this Service Manual with "Revision Publishing" when it is issued.

S/M Code No. 09-999-419-4T1

MANUAL
SERVICE

製品を安全に修理(補修)するために

修理の前に「製品を安全に修理(補修)するために」をよくお読みの上、正しく修理を行ってください。
このサービスマニュアルでは、お客様が製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、修理する場合必ず下記の項目をお守りください。

▲注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

1. 注意事項を守ること。
サービスの時、特に注意を要する箇所については、キャビネット、シャーシ、部品などにラベルや捺印で注意事項を表示しています。これらの注意書きおよび取扱説明書等の注意事項を必ずお守りください。
2. スペック銘板・注意ラベル・ヒューズラベル等の表示文字を汚して読みにくくしないこと。
3. 基板パターンの裏付け部品の修理等を行う場合、パターンや部品に指定のボンドを塗布してプリント基板にしっかり固定すること。
4. サービス後は安全点検すること。
サービスのために取り外したネジ、部品、配線がもとどおりになっているか、サービスした個所の周辺で劣化させてしまったところがないかなどを点検してください。(ワイヤー半田付け、引き回し、束線、種類、空間距離)
5. 修理(補修)時に、レーザー出力部に接近しないこと。
やむなく接近する場合は、目を閉じてください。レーザービームに接近することが必要になった場合、光学ピックアップブロックの対物レンズの表面から30cm以上離れていることを確認してください。

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 1/4 (EXCEPT XP-V31<AK1, AEZ1LB>)

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

30S	OO	A
36S	OO	B
37S	OO	C
30YJ1S	XX	D
30YJ1LT	XX	E
31AHRJ1S	XX	F
31AHRJLL	XX	G
31ALH1S	XX	H
31AHR1S	XX	I
30Y1S	XX	J
31AEZ1S	XX	K
32AEZ1L	XX	L
31AHABS	XX	M
31AHC1S	XX	N
31AHCLL	XX	O
31ALHBS	XX	P
30Y1BS	XX	Q
30Y1BLL	XX	R
32AEZ1S	XX	S
31AEZ1LT	XX	T

REF.NO	PARTS NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
C	806	87-010-196-080	0E CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	805	87-010-196-080	0E CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	807	87-010-197-080	0E CAP, CHIP 0.01 DM	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	801	87-010-502-040	0E CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	808	87-012-349-080	0E C-CAP,S 1000P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	837	87-A10-826-080	0E C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMNQRST
D	801	87-A40-469-080	0E C-DIODE,HSM2838CTR	ABCDEFGHIJKLMNQRST
D	802	87-A40-590-040	0E C-DIODE,HRW0202A	ABCDEFGHIJKLMNQRST
IC	801	8Z-HC7-603-010	2A C-IC,CXP83409-XXXQ	ABCDEFGHIJKLMNQRST
L	801	87-A50-501-080	C-COIL,10UH-FSLB2520	ABCDEFGHIJKLMNQRST
LCD	101	8Z-HC7-610-010	LCD,ZHC-7	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	801	87-026-211-080	0E TR,DTA144EK	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	103	87-A90-095-080	0E SW,TACT EVQ11G04M	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	105	87-A90-095-080	0E SW,TACT EVQ11G04M	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	102	87-A90-095-080	0E SW,TACT EVQ11G04M	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	104	87-A90-095-080	0E SW,TACT EVQ11G04M	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	101	87-A90-095-080	0E SW,TACT EVQ11G04M	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	106	87-A90-095-080	0E SW,TACT EVQ11G04M	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	801	87-036-252-010	0E SW,PUSH SPPB 51	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	802	87-A90-163-010	1B SW,SL1-1-2 HSW1060	ABCDEFGHIJKLMNQRST
S	802	87-A90-714-010	SW,SL 3-1-2 HSW2060-010010	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	503	87-010-196-080	0E CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMNQRST
D	503	87-A40-469-080	0E C-DIODE,HSM2838CTR	ABCDEFGHIJKLMNQRST
D	551	87-A40-469-080	0E C-DIODE,HSM2838CTR	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	551	86-NFZ-667-040	0E C-TR,DTC123JKA	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	552	87-A30-246-040	0E C-TR,2SA1037AK	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	553	89-211-323-080	1A C-TR,2SB1132R	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	556	89-324-123-080	0E C-TR,2SC2412K S	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	554	89-416-643-080	0E C-TR,2SD1664R	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	107	87-010-196-080	0E CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	102	87-010-502-040	0E CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	106	87-010-503-040	0E CAP,E 220-4 GAS	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	109	87-012-156-080	0E C-CAP,S 220P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	101	87-016-044-040	0E CAP,E 100-16 GAS	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	104	87-A10-505-080	0E CAP,E 220-6.3 SF	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	112	87-010-178-080	0E CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	113	87-010-194-080	0E CAP, CHIP 0.047	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	110	87-010-502-040	0E CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	111	87-012-141-080	0E CHIP-CAPACITOR,0.22-16F	ABCDEFGHIJKLMNQRST
D	101	87-A40-554-080	0E C-DIODE,RB491D	ABCDEFGHIJKLMNQRST
D	102	87-A40-592-040	0E C-ZENER,HZM11NB2	ABCDEFGHIJKLMNQRST
IC	101	87-A21-082-040	1D C-IC,BA6655AFV	ABCDEFGHIJKLMNQRST
J	101	87-A60-421-010	1A JACK,DC HEC3600 BLK 6	ABCDEFGHIJKLMNQRST
L	101	87-005-770-010	1A COIL,47UH K #7607	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	105	89-113-695-680	1A C-TR,2SA1369G/H	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	104	89-113-695-680	1A C-TR,2SA1369G/H	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	103	89-211-323-080	1A C-TR,2SB1132R	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	101	89-334-397-880	1A C-TR,2SC3439G/H	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	201	87-010-177-080	0E C-CAP,S 820P-50 SL	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	209	87-010-196-080	0E CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	206	87-010-197-080	0E CAP, CHIP 0.01 DM	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	203	87-010-213-080	0E C-CAP,S 0.015-50 B	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	205	87-010-213-080	0E C-CAP,S 0.015-50 B	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	204	87-010-213-080	0E C-CAP,S 0.015-50 B	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	202	87-010-213-080	0E C-CAP,S 0.015-50 B	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	207	87-010-502-040	0E CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	208	87-010-805-080	0E CAP, S 1-16	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	213	87-010-805-080	0E CAP, S 1-16	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	210	87-010-805-080	0E CAP, S 1-16	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	212	87-016-461-080	0E C-CAP,S 0.47-16F	ABCDEFGHIJKLMNQRST
C	250	87-010-805-080	0E CAP, S 1-16	ABCDEFGHIJKLMNQRST
CN	202	87-009-411-010	0E CONN,6P ZH V	ABCDEFGHIJKLMNQRST
CN	201	87-A61-104-010	CONN,16P H WHITE 52089-1610	ABCDEFGHIJKLMNQRST
D	201	87-A40-590-040	0E C-DIODE,HRW0202A	ABCDEFGHIJKLMNQRST
IC	201	87-A21-083-040	1H C-IC,BH6508FS	ABCDEFGHIJKLMNQRST
L	201	87-A50-524-010	COIL,470UH LHL06NB	ABCDEFGHIJKLMNQRST
Q	203	87-026-235-080	0E CHIP-TR,DTC114EK	ABCDEFGHIJKLMNQRST

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 2/4 (EXCEPT XP-V31<AK1, AEZ1LB>)

Q	201	87-A30-287-040	0E	C-TR,DTC114TKA	ABCDEFGHIJKLMN
Q	202	89-324-121-080	0E	C-TR,2SC2412K	ABCDEFGHIJKLMN
Q	303	87-010-178-080	0E	CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	301	87-010-178-080	0E	CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	306	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	304	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	305	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	308	87-010-497-040	0E	CAP,E 4.7-35 GAS	ABCDEFGHIJKLMN
Q	302	87-010-501-040	0E	E/CAP GAS 47-4	ABCDEFGHIJKLMN
Q	307	87-012-156-080	0E	C-CAP,S 220P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMN
Q	316	87-010-182-080	0E	C-CAP,S 2200P-50 B	ABCDEFGHIJKLMN
Q	311	87-010-193-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.033	ABCDEFGHIJKLMN
Q	319	87-010-193-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.033	ABCDEFGHIJKLMN
Q	312	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	ABCDEFGHIJKLMN
Q	313	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMN
Q	315	87-010-498-040	0E	CAP,E 10-16 GAS	ABCDEFGHIJKLMN
Q	317	87-010-502-040	0E	CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMN
Q	318	87-010-502-040	0E	CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMN
Q	314	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
Q	322	87-010-193-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.033	ABCDEFGHIJKLMN
Q	325	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	326	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	ABCDEFGHIJKLMN
Q	320	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	ABCDEFGHIJKLMN
Q	321	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	ABCDEFGHIJKLMN
Q	324	87-010-198-080	0E	CAP,CHIP 0.022	ABCDEFGHIJKLMN
Q	327	87-010-501-040	0E	E/CAP GAS 47-4	ABCDEFGHIJKLMN
Q	328	87-010-501-040	0E	E/CAP GAS 47-4	ABCDEFGHIJKLMN
Q	329	87-010-993-080	0E	C-CAP,S 0.056-25 B	ABCDEFGHIJKLMN
Q	332	87-010-194-080	0E	CAP,CHIP 0.047	ABCDEFGHIJKLMN
Q	331	87-010-194-080	0E	CAP,CHIP 0.047	ABCDEFGHIJKLMN
Q	336	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	330	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	335	87-010-311-080	0E	CAP 12P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	351	87-010-184-080	0E	CHIP CAPACITOR 3300P(K)	ABCDEFGHIJKLMN
Q	352	87-010-186-080	0E	CAP,CHIP 4700P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	350	87-010-194-080	0E	CAP,CHIP 0.047	ABCDEFGHIJKLMN
Q	359	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	355	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	358	87-010-503-040	0E	CAP,E 220-4 GAS	ABCDEFGHIJKLMN
Q	353	87-012-156-080	0E	C-CAP,S 220P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMN
Q	354	87-012-358-080	0E	C-CAP,S 0.47-10 F Z	ABCDEFGHIJKLMN
Q	356	87-016-557-010	0E	CAP,E 100-6.3 SF	ABCDEFGHIJKLMN
Q	360	87-010-178-080	0E	CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	367	87-010-196-080	0E	CHIP CAPACITOR,0.1-25	ABCDEFGHIJKLMN
Q	362	87-010-313-080	0E	CAP,CHIP 18P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	363	87-010-313-080	0E	CAP,CHIP 18P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	365	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
Q	372	87-010-176-080	0E	C-CAP,S 680P-50 SL	ABCDEFGHIJKLMN
Q	371	87-010-176-080	0E	C-CAP,S 680P-50 SL	ABCDEFGHIJKLMN
Q	375	87-010-178-080	0E	CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	376	87-010-178-080	0E	CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMN
Q	370	87-010-322-080	0E	C-CAP,S 100P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMN
Q	374	87-012-154-080	0E	C-CAP,S 150P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMN
Q	373	87-012-154-080	0E	C-CAP,S 150P-50 CH	ABCDEFGHIJKLMN
FB	301	83-XM1-617-080	0E	C-COIL,BK2125HM601	ABCDEFGHIJKLMN
IC	301	87-A21-091-010	1D	C-IC,CXA2542AQ	ABCDEFGHIJKLMN
IC	351	87-A20-916-010	2A	C-IC,CXD3009Q	ABCDEFGHIJKLMN
L	301	87-A50-501-080		C-COIL,10UH-FSLB2520	ABCDEFGHIJKLMN
L	351	87-A50-455-080		C-COIL,47UH-FSLB2520	ABCDEFGHIJKLMN
Q	301	87-A30-246-040	0E	C-TR,2SA1037AK	ABCDEFGHIJKLMN
R	303	87-022-214-080	0E	C-RES S100K-1/10WF	ABCDEFGHIJKLMN
R	304	87-022-214-080	0E	C-RES S100K-1/10WF	ABCDEFGHIJKLMN
R	301	87-022-366-080	0E	C-RES,S 120K-1/10WF	ABCDEFGHIJKLMN
R	302	87-022-366-080	0E	C-RES,S 120K-1/10WF	ABCDEFGHIJKLMN
R	309	87-022-366-080	0E	C-RES,S 120K-1/10WF	ABCDEFGHIJKLMN
R	310	87-022-366-080	0E	C-RES,S 120K-1/10WF	ABCDEFGHIJKLMN
X	351	81-592-641-010	1A	VIB,CER 16.93MHZ	ABCDEFGHIJKLMN
C	707	87-010-178-080	0E	CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMN
C	708	87-010-178-080	0E	CHIP CAP 1000P	ABCDEFGHIJKLMN
C	706	87-010-503-040	0E	CAP,E 220-4 GAS	ABCDEFGHIJKLMN
C	705	87-010-503-040	0E	CAP,E 220-4 GAS	ABCDEFGHIJKLMN
C	702	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
C	709	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
C	701	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
C	704	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
C	719	87-010-197-080	0E	CAP,CHIP 0.01 DM	ABCDEFGHIJKLMN
C	716	87-010-502-040	0E	CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMN
C	715	87-010-502-040	0E	CAP ELECT GAS 100/4	ABCDEFGHIJKLMN
C	760	87-010-499-040	0E	CAP,E 22-6.3 GAS	ABCDEFGHIJKLMN
C	762	87-015-969-040	0E	ELECTROLYTIC CAPACITOR, SRE 10	ABCDEFGHIJKLMN
C	761	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
C	763	87-A10-826-080	0E	C-CAP,S 1-10 K B	ABCDEFGHIJKLMN
FB	703	83-XM1-617-080	0E	C-COIL,BK2125HM601	ABCDEFGHIJKLMN
FB	702	83-XM1-617-080	0E	C-COIL,BK2125HM601	ABCDEFGHIJKLMN
FB	701	83-XM1-617-080	0E	C-COIL,BK2125HM601	ABCDEFGHIJKLMN
IC	701	87-A20-507-010	1D	C-IC,BA3576FS	ABCDEFGHIJKLMN
J	701	85-HC5-616-010	1B	JACK,3.5 ST W/R GRN	ABCDEFGHIJKLMN
VR	701	87-A90-462-010	1B	VR,RTRY 30KCX2 H RK14J12A0	ABCDEFGHIJKLMN

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 3/4 (XP-V31<AK1, AEZ1LB> ONLY)

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

31AK1XX.....A.....
 31AEZ1LBXX.....B.....
 KANRI

REF.NO	PARTS NO.	NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
C	805	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	806	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	807	87-010-197-080	CAP, CHIP 0.01 DM	AB.....
C	801	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....
C	802	87-012-349-080	C-CAP,S 1000P-50 CH	AB.....
C	808	87-012-349-080	C-CAP,S 1000P-50 CH	AB.....
C	837	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
D	801	87-A40-469-080	C-DIODE,HSM2838CTR	AB.....
D	802	87-A40-590-040	C-DIODE,HRW0202A	AB.....
IC	801	8Z-HC7-603-010	C-IC,CXP83409-XXXQ	AB.....
L	801	87-A50-501-080	C-COIL,10UH-FSLB2520	AB.....
LCD	101	8Z-HC7-610-010	LCD,ZHC-7	AB.....
Q	801	87-026-211-080	TR,DTA144EK	AB.....
S	106	87-A90-095-080	SW,TACT EVQ11G04M	AB.....
S	101	87-A90-095-080	SW,TACT EVQ11G04M	AB.....
S	103	87-A90-095-080	SW,TACT EVQ11G04M	AB.....
S	102	87-A90-095-080	SW,TACT EVQ11G04M	AB.....
S	105	87-A90-095-080	SW,TACT EVQ11G04M	AB.....
S	104	87-A90-095-080	SW,TACT EVQ11G04M	AB.....
S	801	87-036-252-010	SW,PUSH SPPB 51	AB.....
S	802	87-A90-163-010	SW,SL1-1-2 HSW1060
S	802	87-A90-714-010	SW,SL 3-1-2 HSW2060-010010	AB.....
C	503	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
D	503	87-A40-469-080	C-DIODE,HSM2838CTR	AB.....
D	551	87-A40-469-080	C-DIODE,HSM2838CTR	AB.....
Q	551	86-NFZ-667-040	C-TR,DTC123JKA	AB.....
Q	552	87-A30-246-040	C-TR,2SA1037AK	AB.....
Q	553	89-211-323-080	C-TR,2SB1132R	AB.....
Q	556	89-324-123-080	C-TR,2SC2412K S	AB.....
Q	554	89-416-643-080	C-TR,2SD1664R	AB.....
C	107	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	102	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....
C	106	87-010-503-040	CAP,E 220-4 GAS	AB.....
C	109	87-012-156-080	C-CAP,S 220P-50 CH	AB.....
C	101	87-016-044-040	CAP,E 100-16 GAS	AB.....
C	104	87-A10-505-080	CAP,E 220-6.3 SF	AB.....
C	112	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	113	87-010-194-080	CAP, CHIP 0.047	AB.....
C	110	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....
C	111	87-012-141-080	CHIP-CAPACITOR,0.22-16F	AB.....
D	101	87-A40-554-080	C-DIODE,RB491D	AB.....
D	102	87-A40-592-040	C-ZENER,HZM11NB2	AB.....
IC	101	87-A21-082-040	C-IC,BA6655AFV	AB.....
J	101	87-A60-421-010	JACK,DC HEC3600 BLK 6	AB.....
L	101	87-005-770-010	COIL,47UH K #7607	AB.....
Q	104	89-113-695-680	C-TR,2SA1369G/H	AB.....
Q	105	89-113-695-680	C-TR,2SA1369G/H	AB.....
Q	103	89-211-323-080	C-TR,2SB1132R	AB.....
Q	101	89-334-397-880	C-TR,2SC3439G/H	AB.....
C	201	87-010-177-080	C-CAP,S 820P-50 SL	AB.....
C	209	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	206	87-010-197-080	CAP, CHIP 0.01 DM	AB.....
C	203	87-010-213-080	C-CAP,S 0.015-50 B	AB.....
C	202	87-010-213-080	C-CAP,S 0.015-50 B	AB.....
C	204	87-010-213-080	C-CAP,S 0.015-50 B	AB.....
C	205	87-010-213-080	C-CAP,S 0.015-50 B	AB.....
C	207	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....
C	208	87-010-805-080	CAP, S 1-16	AB.....
C	213	87-010-805-080	CAP, S 1-16	AB.....
C	210	87-010-805-080	CAP, S 1-16	AB.....
C	212	87-016-461-080	C-CAP,S 0.47-16F	AB.....
C	250	87-010-805-080	CAP, S 1-16	AB.....
CN	202	87-009-411-010	CONN,6P ZH V	AB.....
CN	201	87-A61-104-010	CONN,16P H WHITE 52089-1610	AB.....
D	201	87-A40-590-040	C-DIODE,HRW0202A	AB.....
IC	201	87-A21-083-040	C-IC,BH6508FS	AB.....
L	201	87-A50-524-010	COIL,470UH LHL06NB	AB.....
Q	203	87-026-235-080	CHIP-TR,DTC114EK	AB.....
Q	201	87-A30-287-040	C-TR,DTC114TKA	AB.....
Q	202	89-324-121-080	C-TR,2SC2412K	AB.....
C	301	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	303	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	304	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	306	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	305	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	308	87-010-497-040	CAP,E 4.7-35 GAS	AB.....
C	302	87-010-501-040	E/CAP GAS 47-4	AB.....
C	307	87-012-156-080	C-CAP,S 220P-50 CH	AB.....
C	316	87-010-182-080	C-CAP,S 2200P-50 B	AB.....
C	311	87-010-193-080	CHIP CAPACITOR,0.033	AB.....
C	319	87-010-193-080	CHIP CAPACITOR,0.033	AB.....
C	312	87-010-197-080	CAP, CHIP 0.01 DM	AB.....
C	313	87-010-322-080	C-CAP,S 100P-50 CH	AB.....
C	315	87-010-498-040	CAP,E 10-16 GAS	AB.....
C	317	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....

ELECTRICAL MAIN PARTS LIST - 4/4 (XP-V31<AK1, AEZ1LB> ONLY)

C	318	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....
C	314	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
C	322	87-010-193-080	CHIP CAPACITOR,0.033	AB.....
C	325	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	326	87-010-197-080	CAP, CHIP 0.01 DM	AB.....
C	321	87-010-197-080	CAP, CHIP 0.01 DM	AB.....
C	320	87-010-197-080	CAP, CHIP 0.01 DM	AB.....
C	324	87-010-198-080	CAP, CHIP 0.022	AB.....
C	327	87-010-501-040	E/CAP GAS 47-4	AB.....
C	328	87-010-501-040	E/CAP GAS 47-4	AB.....
C	329	87-010-993-080	C-CAP,S 0.056-25 B	AB.....
C	332	87-010-194-080	CAP, CHIP 0.047	AB.....
C	331	87-010-194-080	CAP, CHIP 0.047	AB.....
C	336	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	330	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	335	87-010-311-080	CAP 12P	AB.....
C	351	87-010-184-080	CHIP CAPACITOR 3300P(K)	AB.....
C	352	87-010-186-080	CAP,CHIP 4700P	AB.....
C	350	87-010-194-080	CAP, CHIP 0.047	AB.....
C	359	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	355	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	358	87-010-503-040	CAP,E 220-4 GAS	AB.....
C	353	87-012-156-080	C-CAP,S 220P-50 CH	AB.....
C	354	87-012-358-080	C-CAP,S 0.47-10 F Z	AB.....
C	356	87-016-557-010	CAP,E 100-6.3 SF	AB.....
C	360	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	367	87-010-196-080	CHIP CAPACITOR,0.1-25	AB.....
C	362	87-010-313-080	CAP, CHIP 18P	AB.....
C	363	87-010-313-080	CAP, CHIP 18P	AB.....
C	365	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
C	372	87-010-176-080	C-CAP,S 680P-50 SL	AB.....
C	371	87-010-176-080	C-CAP,S 680P-50 SL	AB.....
C	376	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	375	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	370	87-010-322-080	C-CAP,S 100P-50 CH	AB.....
C	374	87-012-154-080	C-CAP,S 150P-50 CH	AB.....
C	373	87-012-154-080	C-CAP,S 150P-50 CH	AB.....
FB	301	83-XM1-617-080	C-COIL,BK2125HM601	AB.....
IC	301	87-A21-091-010	C-IC,CXA2542AQ	AB.....
IC	351	87-A20-916-010	C-IC,CXD3009Q	AB.....
L	301	87-A50-501-080	C-COIL,10UH-FSLB2520	AB.....
L	351	87-A50-455-080	C-COIL,47UH-FSLB2520	AB.....
O	301	87-A30-246-040	C-TR,2SA1037AK	AB.....
R	303	87-022-214-080	C-RES S100K-1/10WF	AB.....
R	304	87-022-214-080	C-RES S100K-1/10WF	AB.....
R	309	87-022-366-080	C-RES,S 120K-1/10WF	AB.....
R	301	87-022-366-080	C-RES,S 120K-1/10WF	AB.....
R	302	87-022-366-080	C-RES,S 120K-1/10WF	AB.....
R	310	87-022-366-080	C-RES,S 120K-1/10WF	AB.....
X	351	81-592-641-010	VIB,CER 16.93MHZ	AB.....
C	708	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	707	87-010-178-080	CHIP CAP 1000P	AB.....
C	706	87-010-503-040	CAP,E 220-4 GAS	AB.....
C	705	87-010-503-040	CAP,E 220-4 GAS	AB.....
C	701	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
C	709	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
C	704	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
C	702	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
C	719	87-010-197-080	CAP, CHIP 0.01 DM	AB.....
C	715	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....
C	716	87-010-502-040	CAP ELECT GAS 100/4	AB.....
C	760	87-010-499-040	CAP,E 22-6.3 GAS	AB.....
C	762	87-015-969-040	ELECTROLYTIC CAPACITOR, SRE 10	AB.....
C	761	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
C	763	87-A10-826-080	C-CAP,S 1-10 K B	AB.....
FB	702	83-XM1-617-080	C-COIL,BK2125HM601	AB.....
FB	701	83-XM1-617-080	C-COIL,BK2125HM601	AB.....
FB	703	83-XM1-617-080	C-COIL,BK2125HM601	AB.....
IC	701	87-A20-507-010	C-IC,BA3576FS	AB.....
J	701	85-HC5-616-010	JACK,3.5 ST W/R GRN	AB.....
VR	701	87-A90-462-010	VR,RTRY 30KCX2 H RK14J12A0	AB.....

MECHANICAL PARTS LIST - 1/2 (EXCEPT XP-V31<AK1, AEZ1LB>)

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

30S	OO	A
36S	OO	B
37S	OO	C
30YJ1S	XX	D
30YJ1LT	XX	E
31AHRJ1S	XX	F
31AHRJLL	XX	G
31ALH1S	XX	H
31AHR1S	XX	I
30Y1S	XX	J
31AEZ1S	XX	K
32AEZ1L	XX	L
31AHABS	XX	M
31AHCL1S	XX	N
31AHCLL	XX	O
31ALHBS	XX	P
30Y1BS	XX	Q
30Y1BLL	XX	R
32AEZ1S	XX	S
31AEZ1LT	XX	T

REF.NO	PARTS NO.	NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
	88-HC6-021-010		FOOT, DIA10	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC4-027-010		FOOT, DIA10	
	8Z-HC7-001-010		LID, CD	...D.F.HIJK.M..PQ.S.
	8Z-HC7-018-010		LID, CD(L)L.....
	8Z-HC7-034-010		LID, CD(LT)E.....T
	8Z-HC7-041-010		LID, CD(LL)G.....R..
	8Z-HC7-054-010		LID, CD YMD	..B.....
	8Z-HC7-055-010		LID, CD(KS)	..C.....
	8Z-HC7-078-010		LID, CD (LL) (V31)O.....
	8Z-HC7-083-010		CABI ASSY, CENTER(17)	AB.D.F.HIJK.MN.PQ.S.
	8Z-HC7-084-010		CABI ASSY, BOTTOM(17)	AB.DEF.HIJKLMN.PQ.ST
	8Z-HC7-085-010		CABI ASSY, CENTER(L) (17)L.....
	8Z-HC7-088-010		CABI ASSY, CENTER(LT) (17)E.....T
	8Z-HC7-090-010		CABI ASSY, CENTER(LL) (17)G.....O..R..
	8Z-HC7-092-010		CABI ASSY, BOTTOM(LL) (17)G.....O..R..
	8Z-HC7-094-010		CABI ASSY, CENTER(KS) (17)	..C.....
	8Z-HC7-097-010		CABI ASSY, BOTTOM(KS) (17)	..C.....
	8Z-HC7-010-010		KNOB, SL HOLD	AB.DEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC7-066-010		KNOB, SL HOLD(KS)	..C.....
	8Z-HC7-005-010		WINDOW, CD	AB.D.F.HIJK.MN.PQ.S.
	8Z-HC7-006-010		WINDOW, DISPLAY	AB.D.F.HIJK.MN.PQ.S.
	8Z-HC7-021-010		WINDOW, CD(L)E.....L.....T
	8Z-HC7-022-010		WINDOW, DISPLAY(L)E.....L.....T
	8Z-HC7-043-010		WINDOW, CD(LL)G.....O..R..
	8Z-HC7-044-010		WINDOW, DISPLAY (LL)G.....O..R..
	8Z-HC7-064-010		WINDOW, CD(KS)	..C.....
	8Z-HC7-065-010		WINDOW, DISPLAY (KS)	..C.....
	85-HC6-205-110	0E	SHAFT, LID(300) HK	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	87-HC8-205-010		BAT-CONTACT, (+)(-)	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	88-HV1-207-010	0E	DMPR, MECHA	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC7-201-010		GUIDE, LCD	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC7-204-010		BAT-CONTACT, (+)	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC7-205-010		BAT-CONTACT, (-)	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC7-212-010		SPR-T, OPEN 300MP	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC7-213-010		SPR-T, OPEN 300MP (SP)	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	8Z-HC7-214-010		BAT-CONTACT, (+) (SP)
	8Z-HC7-215-010		BAT-CONTACT, (-) (SP)
	8Z-HC7-216-010		BAT-CONTACT, (+)(-) (SP)
	87-067-868-010	0E	V+1.7-4 HL BLK	ABCDEFGHIJKLMNQRST
	87-067-869-010	0E	V+1.7-8 HL BLK	ABCDEFGHIJKLMNQRST

MECHANICAL PARTS LIST - 2/2 (XP-V31<AK1, AEZ1LB> ONLY)

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

REF.NO	PARTS NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
31AK1		XX		A
31AEZ1LB		XX		B
88-HC6-021-010			FOOT, DIA10	AB
8Z-HC4-027-010			FOOT, DIA10	
8Z-HC7-001-010			LID, CD	AB
8Z-HC7-041-010			LID, CD(LL)	
8Z-HC7-083-010			CABI ASSY, CENTER(17)	AB
8Z-HC7-084-010			CABI ASSY, BOTTOM(17)	AB
8Z-HC7-090-010			CABI ASSY, CENTER(LL) (17)	
8Z-HC7-092-010			CABI ASSY, BOTTOM(LL) (17)	
8Z-HC7-010-010			KNOB, SL HOLD	AB
8Z-HC7-005-010			WINDOW, CD	AB
8Z-HC7-006-010			WINDOW, DISPLAY	AB
8Z-HC7-043-010			WINDOW, CD(LL)	
8Z-HC7-044-010			WINDOW, DISPLAY (LL)	
85-HC6-205-110			SHAFT, LID(300) HK	AB
87-HC8-205-010			BAT-CONTACT, (+)(-)	AB
88-HV1-207-010			DMPR, MECHA	AB
8Z-HC7-201-010			GUIDE, LCD	AB
8Z-HC7-204-010			BAT-CONTACT, (+)	AB
8Z-HC7-205-010			BAT-CONTACT, (-)	AB
8Z-HC7-212-010			SPR-T, OPEN 300MP	AB
8Z-HC7-213-010			SPR-T, OPEN 300MP (SP)	
8Z-HC7-214-010			BAT-CONTACT, (+) (SP)	
8Z-HC7-215-010			BAT-CONTACT, (-) (SP)	
8Z-HC7-216-010			BAT-CONTACT, (+)(-) (SP)	
87-067-868-010			V+1.7-4 HL BLK	AB
87-067-869-010			V+1.7-8 HL BLK	AB

ACCESSORIES PACKAGE LIST - 1/2 (EXCEPT XP-V31<AK1, AEZ1LB>)

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

30SOOA
36SOOB
37SOOC
30YJ1SXXD
30YJ1LTXXE
31AHRJ1SXXF
31AHRJLLXXG
31ALH1SXXH
31AHR1SXXI
30Y1SXXJ
31AEZ1SXXK
32AEZ1LXXL
31AHABSXXM
31AHC1SXXN
31AHCLLXXO
31ALHBSXXP
30Y1BSXXQ
30Y1BLLXXR
32AEZ1SXXS
31AEZ1LTXXT


REF.NO	PARTS NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
	8Z-HC7-301-010		IB,D V30 C	A.....
	8Z-HC7-304-010		IB,HR(ECA)CFG.I.....
	8Z-HC7-305-010		IB,HC(ECK)CNO.....
	8Z-HC7-306-010		IB,LH(3L)CH.....M.P.....
	8Z-HC7-307-010		IB,EZ(EGF)C V32L.....S.
	8Z-HC7-308-010		IB,EZ(SID)C V32L.....S.
	8Z-HC7-309-010		IB,EZ(PHNCZ)C V32L.....S.
	8Z-HC7-311-010		IB,D V36 C	B.....
	8Z-HC7-317-010		IB,EZ(EGF)C V31K.....T
	8Z-HC7-318-010		IB,EZ(SID)C V31K.....T
	8Z-HC7-319-010		IB,EZ(PHNCZ)C V31K.....T
	8Z-HC7-321-010		IB,D V37 C	C.....
	8Z-HC7-324-010		IB,YJ(ECA)C V30	DE.....
	8Z-HC7-327-010		IB,EZ(EGF)C V30J.....QR..
	8Z-HC7-328-010		IB,EZ(SID)C V30J.....QR..
	8Z-HC7-329-010		IB,EZ(PHNCZ)C V30J.....QR..
	8Z-HC7-931-010		IB,D
	8Z-HC7-934-010		IB,HR(ECA) S
	8Z-HC7-935-010		IB,HC(ECK) S
	8Z-HC7-936-010		IB,LH(3L) S
	8Z-HC7-937-010		IB,EZ(EGF) S 32
	8Z-HC7-938-010		IB,EZ(SID) S 32
	8Z-HC7-939-010		IB,EZ(PHNCZ) S 32
	8Z-HC7-941-010		IB,D V36 S
	8Z-HC7-947-010		IB,EZ(EGF) S 31
	8Z-HC7-948-010		IB,EZ(SID) S 31
	8Z-HC7-949-010		IB,EZ(PHNCZ) S 31
	8Z-HC7-951-010		IB,D V37 S
	8Z-HC7-954-010		IB,YJ(ECA)S 30
	8Z-HC7-957-010		IB,Y(EGF) S 30
	8Z-HC7-958-010		IB,Y(SID) S 30
	8Z-HC7-959-010		IB,Y(PHNCZ) S 30
	87-042-155-010		ADPTR,AC-A62 D	ABC.....
	87-042-158-310	2A	AC ADAPTOR,AC-A62 EKL.....ST
	87-042-201-110	2A	AC ADAPTOR,AC-A62 HEJFGHI.....P.....
	87-A90-312-010		PLUG,CONVERSION WTN-1157R1FGHI.....P.....
	87-B30-086-010		HEADPHONE,HP-M011	ABCD.FGHIJKLMNOPQRS.
	87-B30-141-010	1E	BAT,NB-301 NC(2PCS)L.....S.
	87-B30-173-010	2A	AC ADAPTOR,AC-A62HCNO.....
	87-B30-259-010		HEADPHONE,HP-M032(T) LE.....T
	87-B30-260-010		AC ADAPTOR,AC-A62HAM.....

ACCESSORIES PACKAGE LIST - 2/2 (XP-V31<AK1, AEZ1LB> ONLY)

NOTE: The characters in the suffix column indicate the part usage.

REF.NO	PARTS NO.	KANRI NO.	DESCRIPTION	SUFFIX
31AK1		XX		A
31AEZ1LB		XX		B
8Z-HC7-317-010			IB,EZ(EGF)C V31	AB
8Z-HC7-318-010			IB,EZ(SID)C V31	.B
8Z-HC7-319-010			IB,EZ(PHNCZ)C V31	.B
8Z-HC7-947-010			IB,EZ(EGF) S 31	
8Z-HC7-948-010			IB,EZ(SID) S 31	
8Z-HC7-949-010			IB,EZ(PHNCZ) S 31	
87-042-158-310			AC ADAPTOR,AC-A62 E	.B
87-042-159-210			AC ADAPTOR,AC-A62K	A
87-B30-086-010			HEADPHONE,HP-M011	AB

SCHEMATIC DIAGRAM - 1 (MAIN)

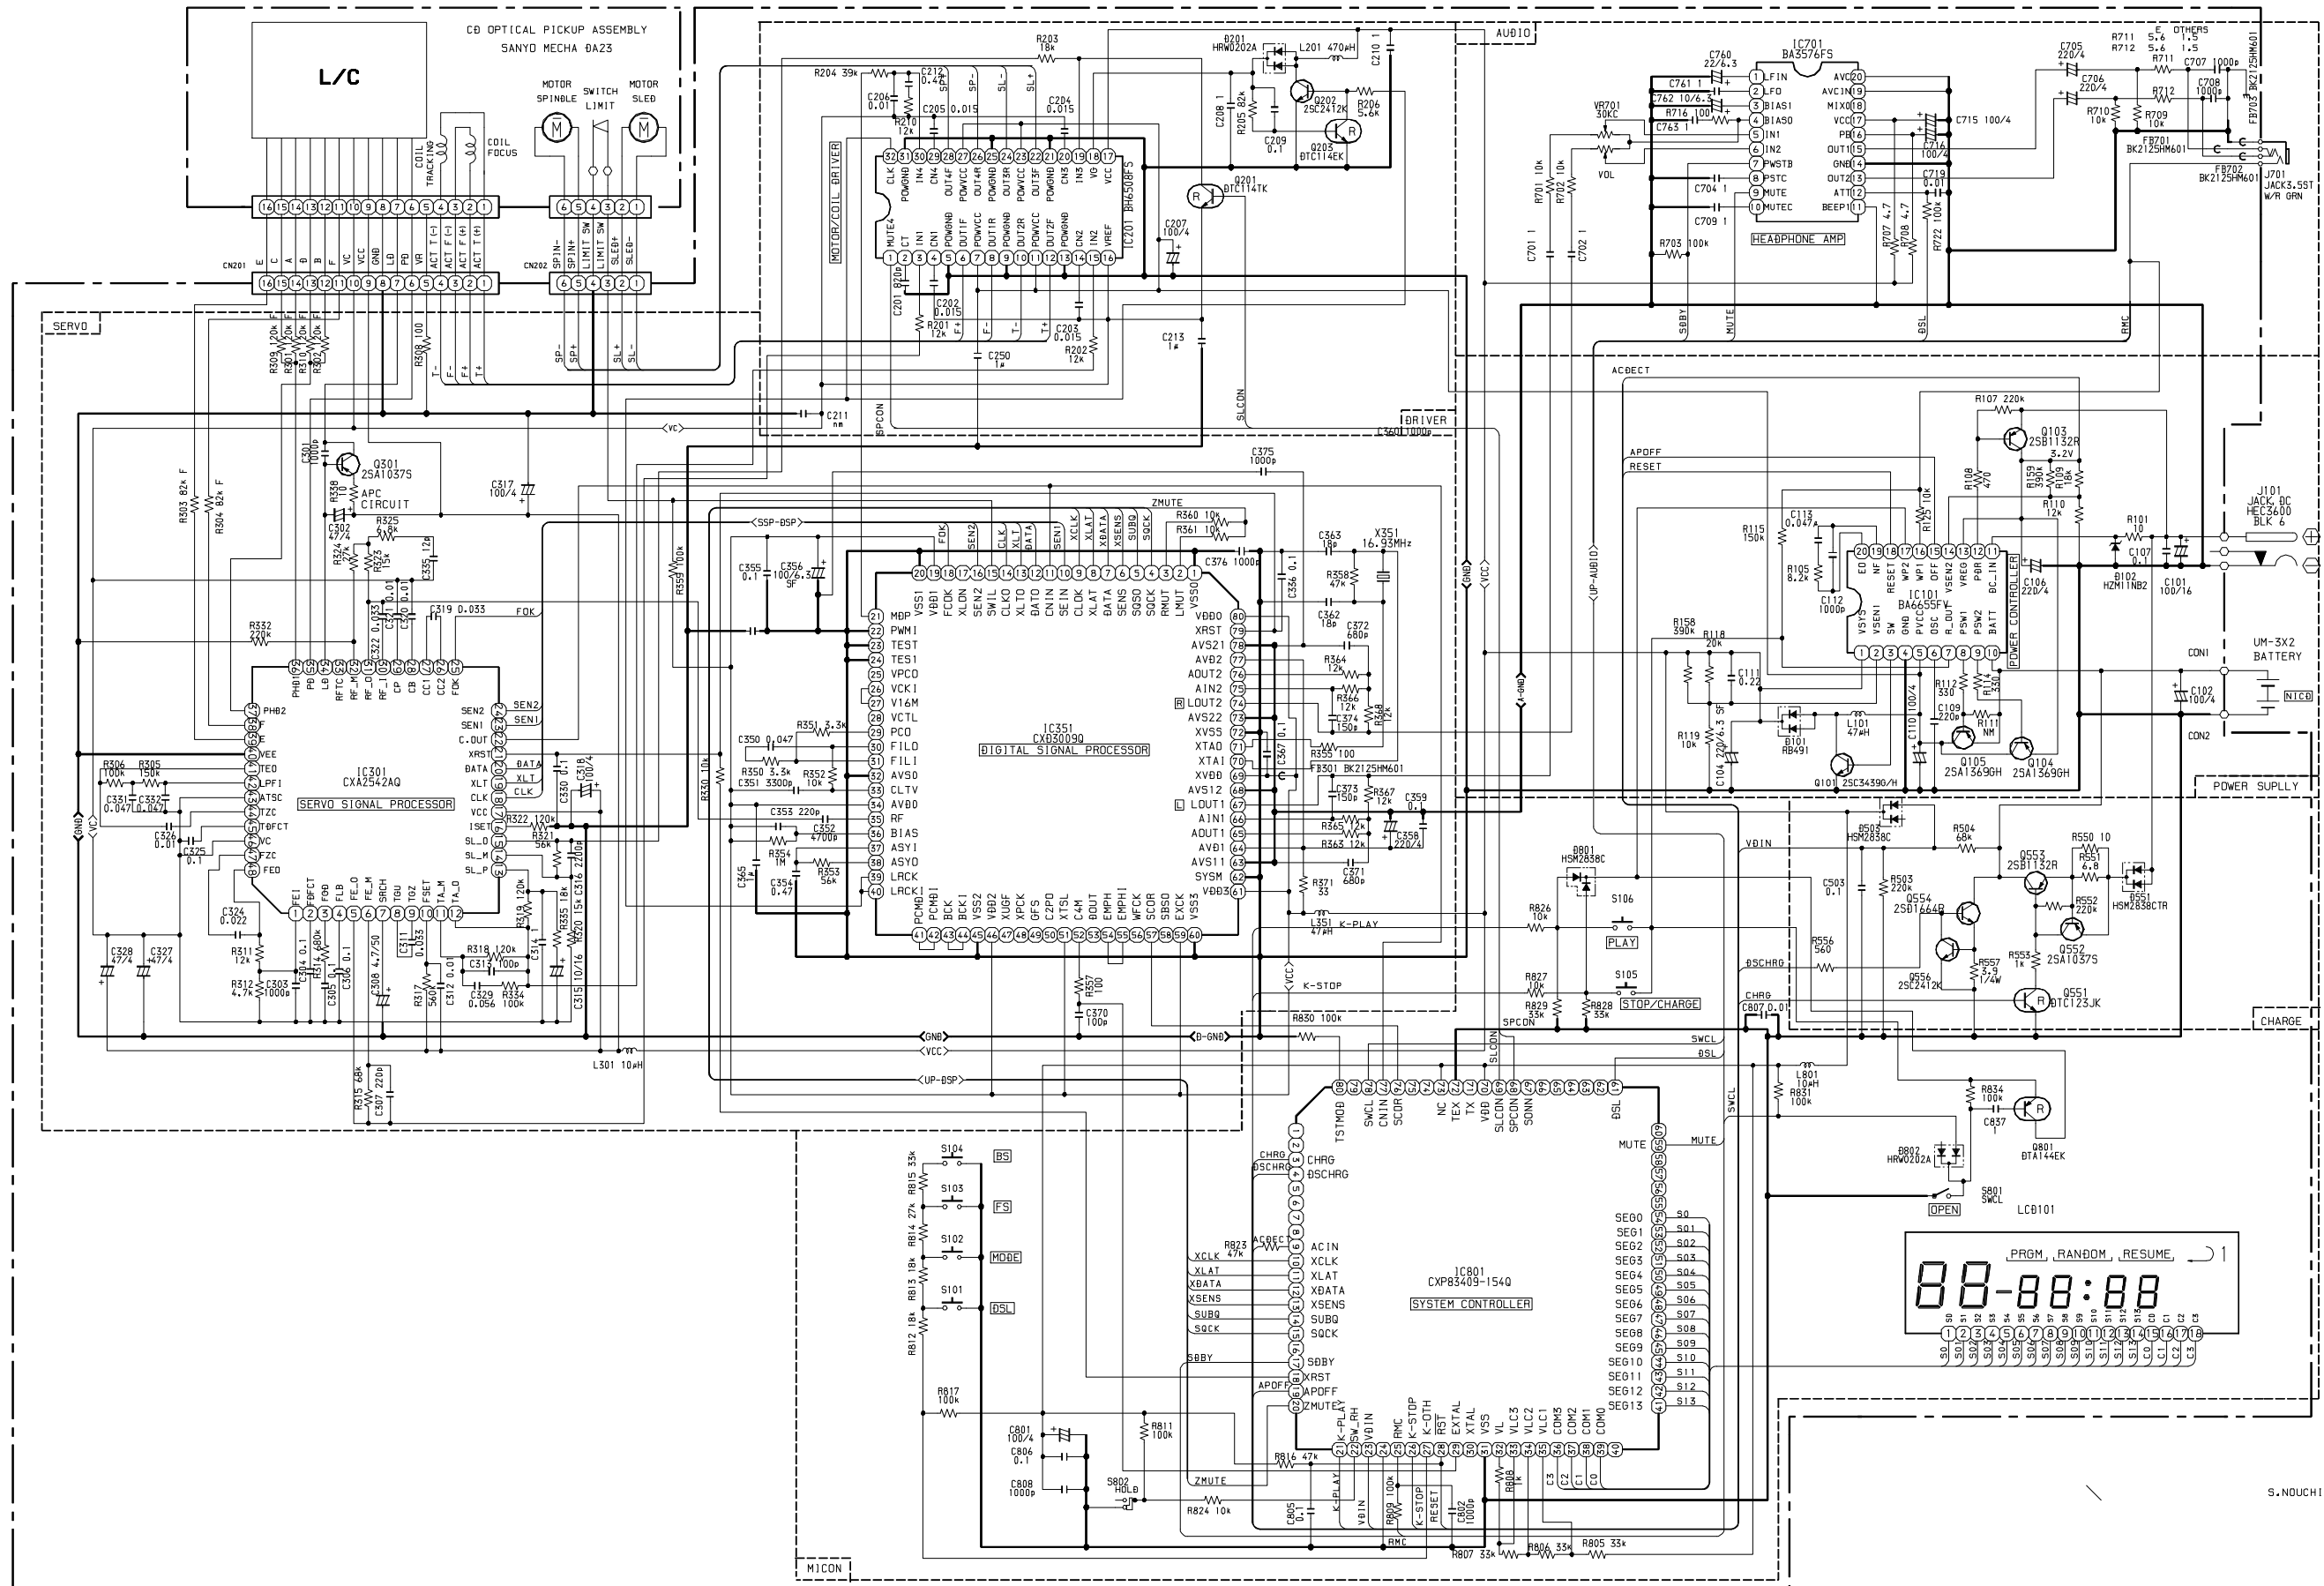

S.NOUCHI

サービス技術ニュース	
番号	連絡内容
G- -	
G- -	
G- -	

アイワ株式会社
AIWA CO.,LTD.

9820543

Tokyo Japan