
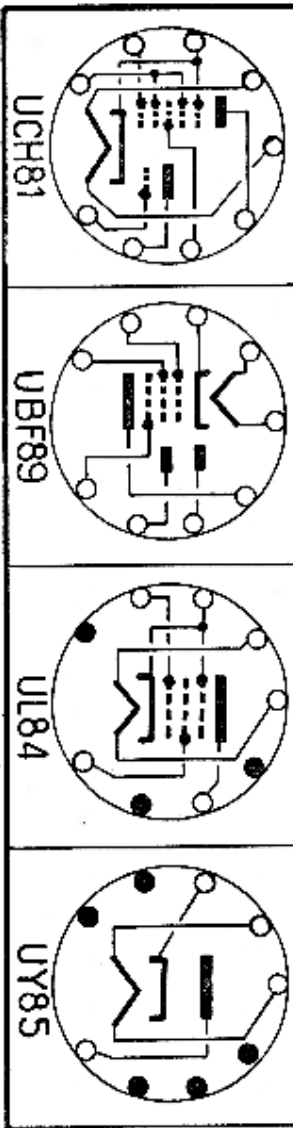


Radio - Phono AR 611

= A611

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- PRESENTATION** : Coffret noyer verni, façade plastique métallisé.
Garniture métal et or (marque, boutons, etc...)
- ALIMENTATION** : 117 - 125 - 145 - 220 - 245 V - Alternatif par transformateur.
H. F. : Grand cadre à air blindé rotatif.
Efficacité antiparasite maximum par son bobinage et son montage série parallèle : — Antenne OC et BE incorporée.
- EQUIPEMENT** : 6 tubes : ECH 81/GA J 8
EF 93/6 BA 6
EBC 91/6 AV 6
6 BQ5/EL 84
6 DU6/EM 85
6 V4/EZ 80
- GAMMES** : GO : 1000 à 2000 m. BE : 39,5 à 51 m.
PO : 187 à 578 m. OC : 16 à 41 m.
Par clavier 5 touches, la position PU étant la première touche.
- B. F.** : Haut-parleur elliptique ticonal à haute performance.
Transformateur de sortie spécial grand modèle, haute qualité.
Contre-réaction - correction automatique du timbre à faible puissance.
Contrôle de tonalité. Puissance de sortie : 4 W,5 à moins de 10 % de distorsion.
Filtrage : 2 x 50 µF
- PRISES** : Antenne complémentaire - terre - PU. — Haut-parleur supplémentaire.
- PLATINE TOURNE-DISQUE MICROSIILLON** :
4 vitesses : 16 - 33 - 45 - 78 tours.
1 tête de lecture haute impédance munie de 2 saphirs reversibles 78 tours et microsillon. - Suspension élastique par ressorts compensés. - Arrêt automatique.

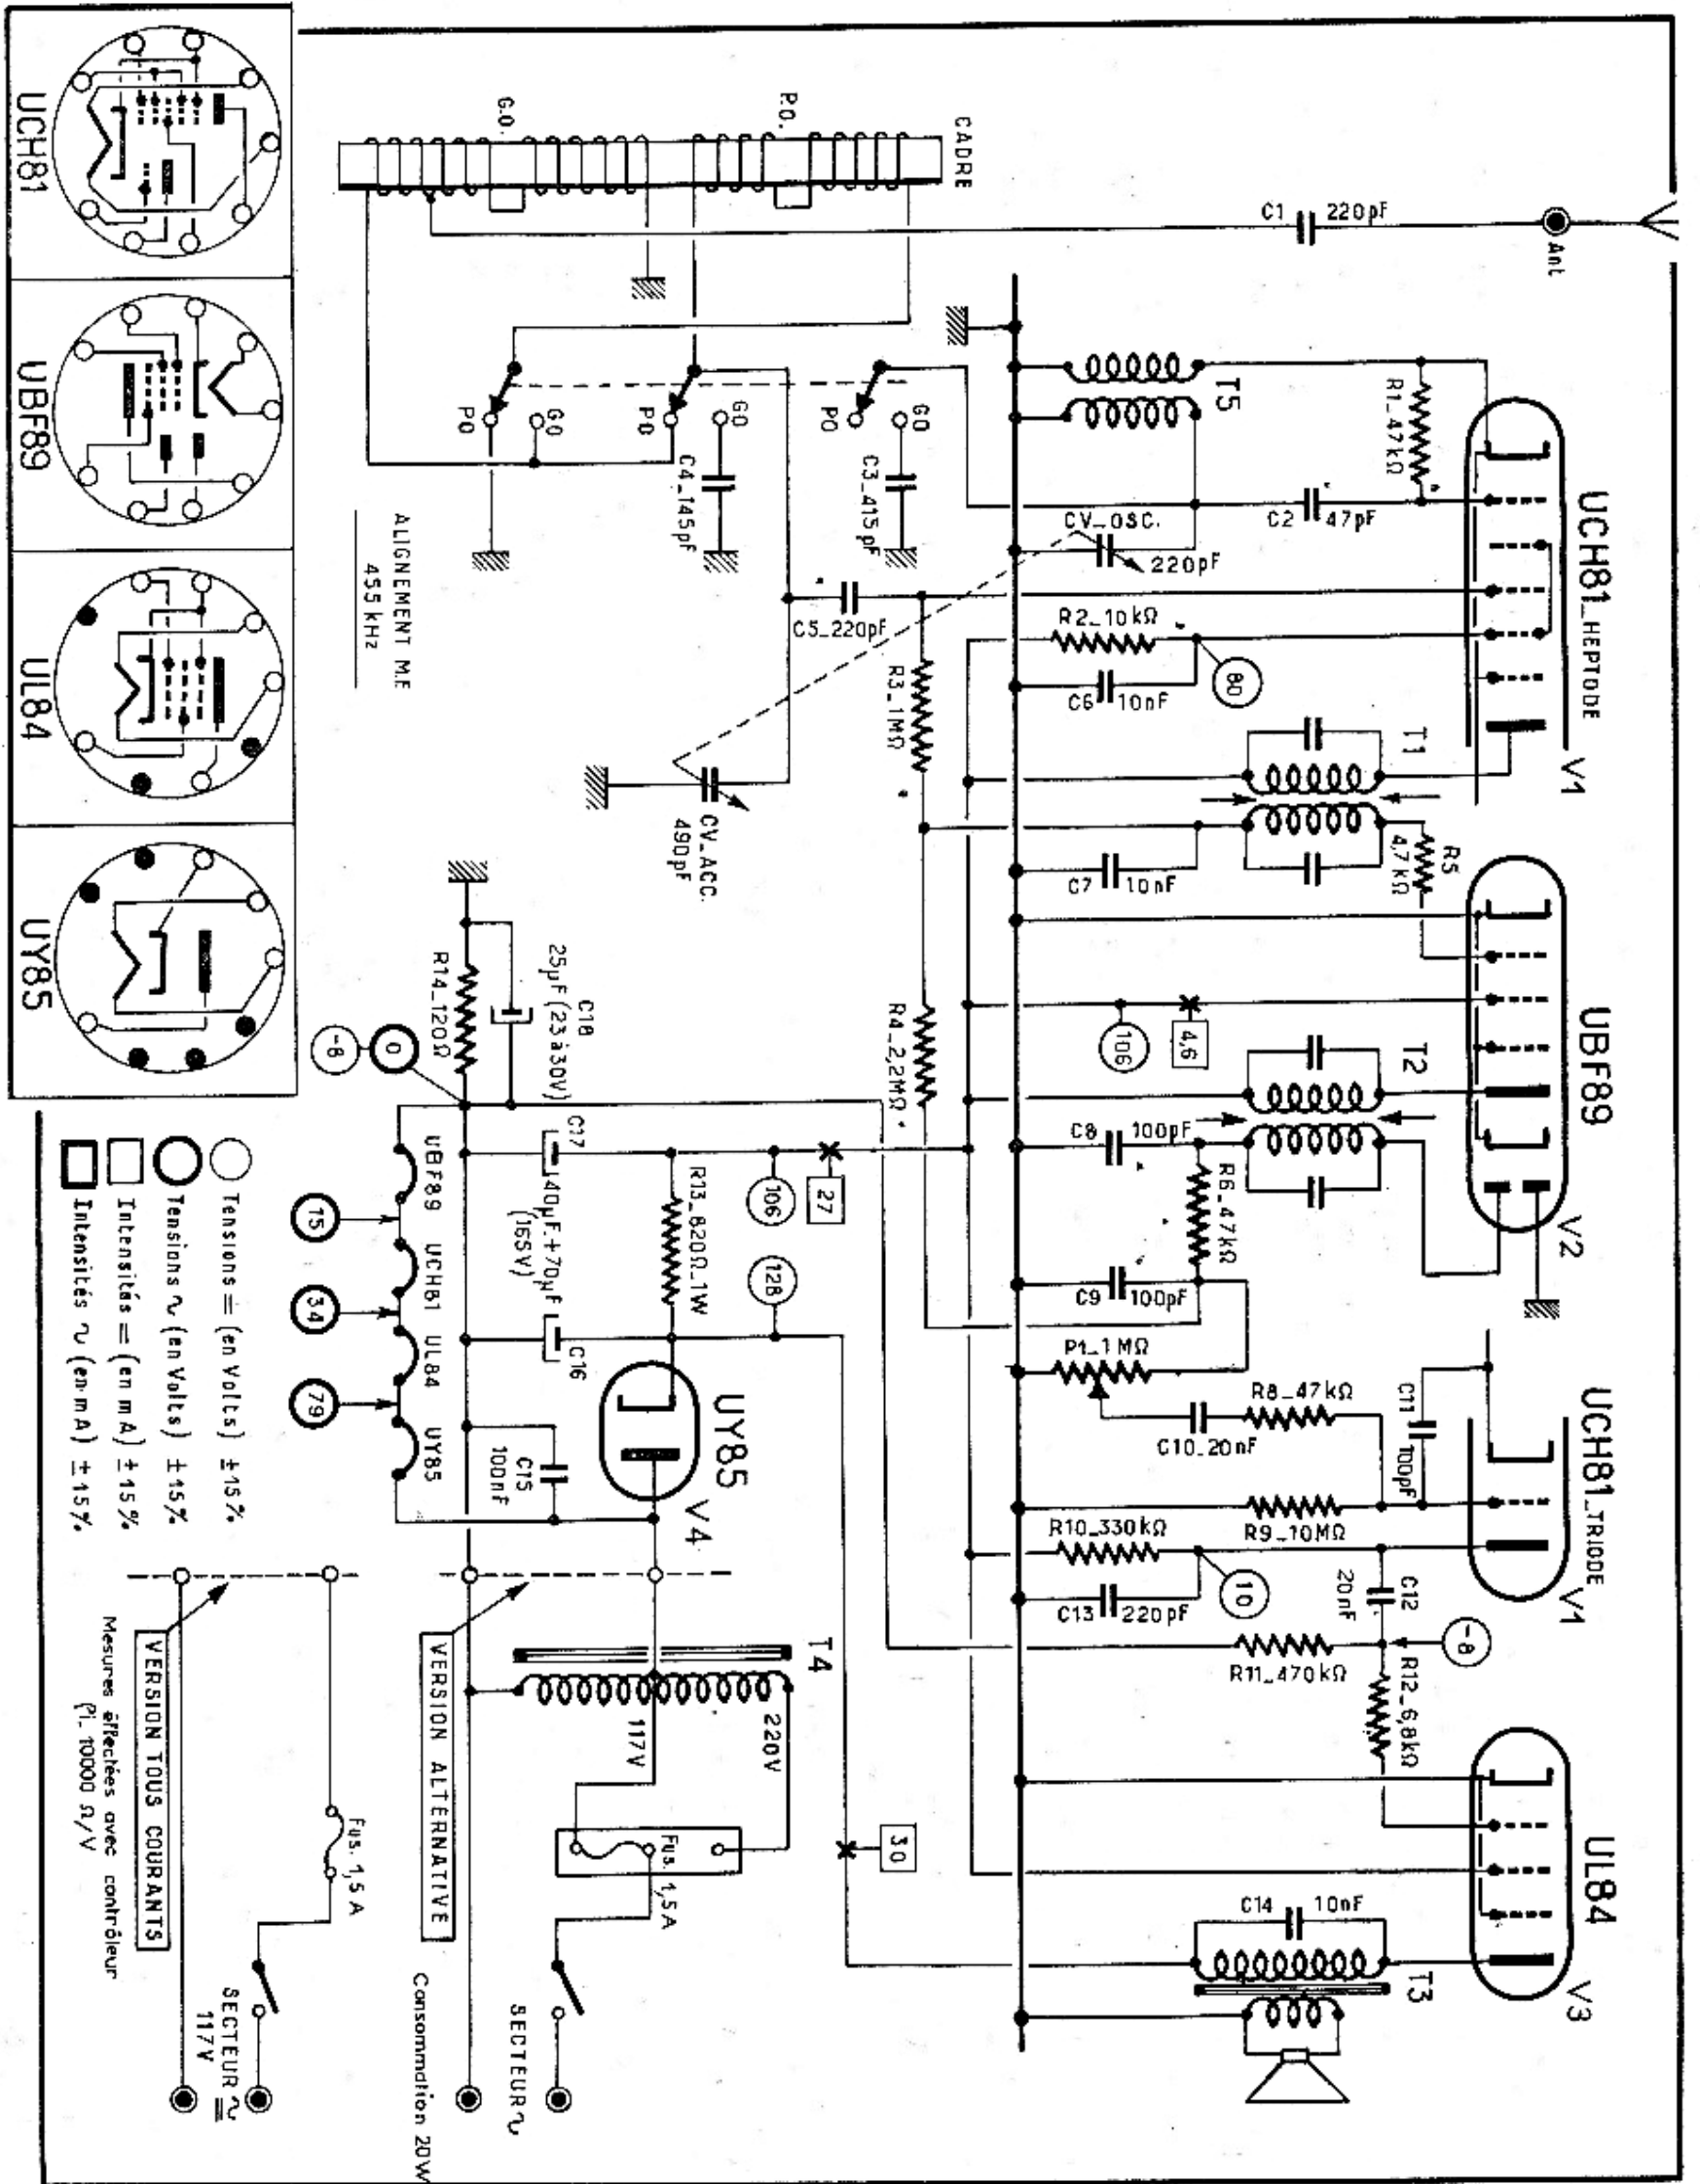

- Tensions (en Volts) ±15%
- Tensions ~ (en Volts) ±15%
- Intensités (en mA) ±15%
- Intensités ~ (en mA) ±15%

