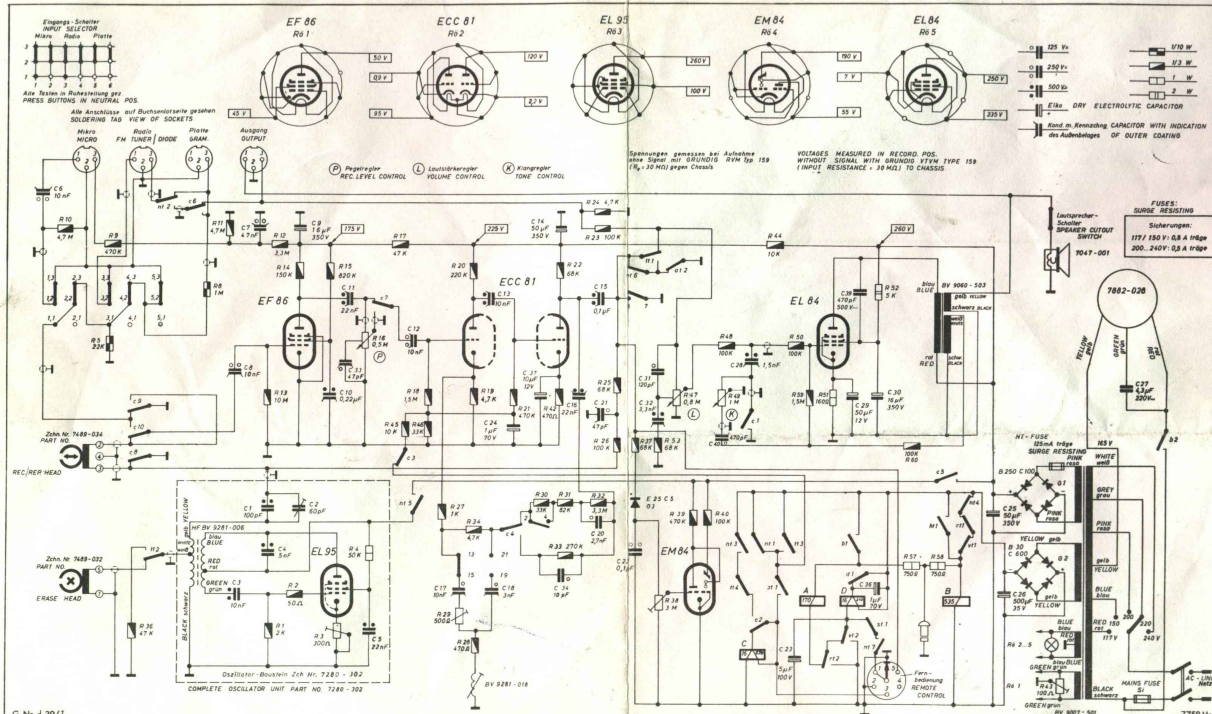
EF 86
ECC 81
EL 95
EM 84
EL 84
Eingangs-Schalter
INPUT SELECTOR
Mikro Radio Platte
Alle Tasten in Ruhestellung gez
PRESS BUTTONS IN NEUTRAL POS.
Alle Anschlüsse auf Buchsenleiste gesehen
SOLDERING TAG VIEW OF SOCKETS
Mikro MICRO
Radio TUNER
FM DIODE
Platte GRAM.
Ausgang OUTPUT
Pegelregler REC.LEVEL CONTROL
Lautstärkeregler VOLUME CONTROL
Klangregler TONE CONTROL
Spannungen gemessen bei Aufsetzen ohne Signal mit GRUNDIG RVM Typ 159 (Ri = 30 MΩ) gegen Chassis
VOLTAGES MEASURED IN RECORD. POS. WITHOUT SIGNAL WITH GRUNDIG VTVM TYPE 159 (INPUT RESISTANCE = 30 MΩ) TO CHASSIS
DRY ELECTROLYTIC CAPACITOR
Kond.m. Kennzeichnung CAPACITOR WITH INDICATION des Außenbelages OF OUTER COATING
FUSES: SURGE RESISTING
Sicherungen: 117 / 130 V: 0,8 A träge 200...240 V: 0,5 A träge
Lautsprecher-Schalter SPEAKER CUTOUT SWITCH
7047-001
7882-026
REC/REP HEAD
ERASE HEAD
Zahn Nr. 7489-034 PART NO.
Zahn Nr. 7489-032 PART NO.
HF BV 9281-006
Oszillator-Baustein Zch Nr. 7280-302
COMPLETE OSCILLATOR UNIT PART NO. 7280-302
BV 9281-018
HT-FUSE 125mA träge SURGE RESISTING
BV 9060-503
BV 9007-501
Stecker - Anschlüsse
CONNECTOR FOR TAPE DRIVE UNIT
Losch-K ERASE HEAD
H. Spr.-K. REC./REP. HEAD
Bandab schaltbuchsen TAPE GUIDE POST - AUTOMATIC STOP SWITCH
SPEED SWITCH
Geschw.-Schalter
Kontaktanordnung
CONTACT ARRANGEMENT
14 = Kontakt 14, gezählt im Uhrzeigersinn vom Punkt A aus bei Ansicht des Versenkers von unten
Schaltwinkel 180° gez. in Stellung 4,75 cm/s
N = CONTACT N (COUNTER CW, STARTING FROM POINT "S" WITH BOTTOM-VIEW OF SWITCH SHAFT)
SWITCHING RANGE 180°
SHOWN POS. "4,75 IPS"
Kontaktfedersätze CONTACT SETS
ht = Hilfstaste STOP BAR
mt = Starttaste START BUTTON
rt = Aufnahmetaste RECORDING BUTTON
vt = Vorlauftaste FAST WIND BUTTON
at = Aufnahmetaste RECORDING BUTTON mit Sicherheitsriegel (nach Löschen zu drücken) MUST BE PUSHED
st = Schnellstopptaste TRIAX STOP BUTTON
Nummern der Federsätze von der Betätigungsseite aus gezählt. NUMBERS ARE COUNTED FROM OPERATING SIDE
a = Arbeitskontakt WORKING CONTACT
r = Ruhekontakt REST CONTACT
u = Umschaltkontakt CHANGEOVER CONTACT
ALTERATIONS RESERVED
Relais, Magnete RELAYS, MAGNETS
Spule
Zch. Nr.
Abdruckmagnet PRESSURE MAGNET
Abschalt-Relais SWITCHING OFF RELAY
Aufsetzhm.-Schalter RECORD STARTING MAGNET
Bremslüft-Magnet BRAKE RELEASING MAGNET
BV 9038-501 5027-166
BV 013 7680-043
BV 9030-503 5025-123
BV 9038-502 5027-337
GRUNDIG WERKE FÜRTH (BAY.)
„Tape Recorder TK 32"
(5039-001)
PRINTED IN WESTERN GERMANY
G Nr. d 39/1
7758 He